

Die G-WASH 106 mit elektronisch regelbarem Waschdruck für höchste Flexibilität bei der Siebentwicklung



G-WASH 106

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-WASH 106

Automatische Siebentwicklungsmaschine



Touch-Screen Terminal



Druckregelbare Pumpe



Sprühwagen



Handwaschbrause



Grünig Spezialdüse

Das Wichtigste in Kürze

- PLUG & WASH Bauweise: auspacken, aufstellen, anschliessen, entwickeln
- 4 Standardgrößen:
Höhe: H1400 mm
Breiten: B1000, 1250, 1500, 1800 mm
- Einfache Bedienung mittels Touch-Screen
- Elektronisch regelbarer Waschdruck (5-12 bar)
- Individuell zuschaltbare Düsenbalken für Raket- und Druckseite
- Leistungsstarke Pumpe für optimale Entwicklungsergebnisse
- Grünig Spezialdüsen aus Edelstahl V2A mit Servicedeckel für eine einfache Reinigung
- Integrierte Handwaschbrause
- Betrieb mit Frischwasser (kein Kreiswassertank)
- Einfache und robuste Siebrahmenhalterung
- Sicheres Arbeiten dank geschlossener Waschkammer
- Platzsparende und kompakte Bauweise dank Frontbeladung und Schiebetüre
- Geringe Bauhöhe - passt durch jede Türöffnung
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl V2A
- Sehr wartungsarm und bedienerfreundlich

Programmierbarkeit

- 50 Programme, welche frei auf die Kundenbedürfnisse festgelegt werden können.
- Die Prozessschritte: der gewünschte Druck, alle Einwirkzeiten, sowie Waschhübe und Sprühwagengeschwindigkeit sind frei programmierbar.

Option H

- Hebestation zum Abpumpen des Abwassers

Option P20

- Erhöhung des maximalen Pumpendruck von 12 bar auf 20 bar

Option WT

- Tropfwanne vor der Maschine (Höhe 30mm)

Option Z1

- Zusatz Siebfixierung zum Auswaschen von 2 Sieben nebeneinander

Option Z2


- Zusatz Siebauflage zum Auswaschen von 2 Sieben übereinander

Option Z25 / Z40

- Zusatz Siebhaltetraverse zum Auswaschen von mehr als 2 Sieben nebeneinander (für Rahmenprofile bis 25mm respektive 40mm)



Siebformat	Rahmenbreite (SB)	1000, 1250, 1500, 1800 mm
	Rahmenhöhe (SH)	1400 mm
	Rahmenprofildicke	20 - 40 mm
Abmessungen	Breite	SB + 530 mm
	Höhe	2050 mm
	Tiefe	700 mm
Anschlüsse	Elektrisch	230 V / 50 Hz (L+N+PE) 110 V / 60 Hz (L+N+PE)
	Wasser	1" / 3 bar / 35 l/min
	Abwasser	ø108 mm / 35 l/min
Dauerschalldruckpegel		<75 dB (A)

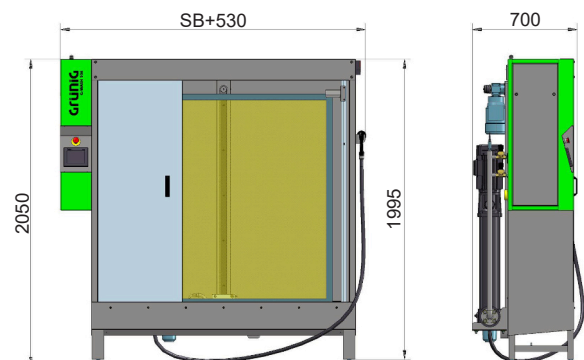

CE-Konformität
Das Produkt entspricht den
Anforderungen der
EU-Maschinenrichtlinie.

Alle Maße sind in mm angegeben
Technische Änderungen vorbehalten