

La G-WASH 106 con ajuste electrónico de la presión de lavado garantiza la más alta flexibilidad para el revelado de pantallas



G-WASH 106

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-WASH 106 - Máquina de revelado automático de pantallas




Terminal con pantalla táctil



Bomba con presión ajustable



Carro de pulverización



Pistola pulverizadora



Tobera especial Grünig

Las más importantes características de un vistazo

- Método de construcción PLUG & WASH: Desembalar, colocar, conectar, revelar
- 4 tamaños estándar:
Altura: H1400 mm
Anchos: B1000, 1250, 1500, 1800 mm
- Manejo fácil mediante una pantalla táctil
- Ajuste electrónico de la presión de lavado (5-12 Bar)
- Barra de toberas individualmente activable para las caras de rasqueta y de impresión
- Bomba muy eficaz garantizando los mejores resultados de revelado
- Toberas especiales de V2A desarrolladas por Grünig con tapa de servicio para una limpieza fácil
- Ducha de lavado manual integrada
- Funcionamiento a base de agua fresca (sin cisterna de agua reciclada)
- Sistema de soporte de pantallas simple y robusto
- Actividad laboral segura gracias a la cámara de lavado cerrada
- Diseño compacto, requiriendo un mínimo de espacio gracias a la construcción de carga frontal y a la puerta corredera
- Debido a la escasa altura de construcción, la máquina puede atravesar fácilmente una puerta de cualquier ancho
- Construcción robusta de acero inoxidable V2A
- Requiere solo un mínimo de mantenimiento, muy fácil de usar

Posibilidad de programación

- 50 programas libremente adaptables en función de las necesidades del cliente
- Los pasos de proceso, la presión deseada así como todos los tiempos de reacción, los recorridos de lavado y la velocidad del carro de pulverización pueden ser libremente programados

Opción H

- Estación elevadora para la evacuación de las aguas residuales

Opción P20

- Aumento de la presión de bomba máxima de 12 Bar a 20 Bar

Opción WT

- Bandeja de goteo delante de la máquina (altura 30mm)

Opción Z1

- Sujeción suplementaria de la pantalla para el tratamiento de dos pantallas una al lado de la otra

Opción Z2


- Soporte de pantalla suplementario para el tratamiento de dos pantallas superpuestas

Opción Z25 / Z40

- Travesaño suplementario de sujeción de la pantalla, para el tratamiento de más de dos pantallas yuxtapuestas (para perfiles de marco hasta 25mm respectivamente 40mm)



Formato pantalla	Ancho pantalla (SB)	1000,1250,1500,1800 mm
	Altura pantalla (SH)	1400 mm
	Espesor del perfil de marco	20 - 40 mm
Dimensiones	Ancho	SB + 530 mm
	Altura	2050 mm
	Profundidad	700 mm
Acometidas	Eléctrico	230 V / 50 Hz (L+N+PE) 110 V / 60 Hz (L+N+PE)
	Agua	1" / 3 bar / 35 l/min
	Aguas residuales	ø108 mm / 35 l/min
	Nivel de presión acústica permanente	<75 dB (A)

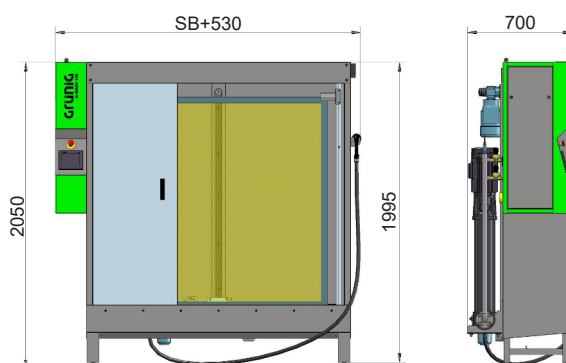

Conformidad CE
El producto cumple con los
requerimientos de la
Directiva UE para máquinas.

Todas las medidas especificadas en mm
Reservado el derecho de modificaciones técnicas