

La machine G-WASH 106 avec réglage électronique de la pression de lavage pour un degré de flexibilité maximal dans le développement des écrans



G-WASH 106

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-WASH 106 - Machine de développement automatique des écrans




Terminal avec écran tactile



Pompe avec pression réglable



Chariot de pulvérisation



Pistolet pulvérisateur



Buse spéciale Grünig

Caractéristiques principales en un coup d'œil

- Construction PLUG & WASH: Déballer, mettre en place, brancher et développer
- 4 dimensions standard:
Hauteur: H1400 mm
Largeurs: B1000, 1250, 1500, 1800 mm
- Maniement peu compliqué avec écran tactile.
- Réglage électronique de la pression de lavage (5-12 Bar).
- Barrettes à buses individuellement activables pour les côtés raclet et impression.
- Pompe très performante garantissant des résultats de développement optimaux.
- Buses spéciales de Grünig en V2A avec couvercle de service, assurant un nettoyage facile.
- Douche de lavage manuel intégrée.
- Fonctionnement à base d'eau propre (sans réservoir d'eau recyclée).
- Supports d'écran pratiques et robustes.
- Travailler en toute sécurité grâce à la cabine de lavage fermée.
- Conception compacte n'exigeant qu'un minimum d'espace grâce à la construction de chargement frontal et de la porte coulissante.
- Grâce à la hauteur de construction réduite, la machine passe par n'importe quelle ouverture de porte.
- Construction robuste en acier inoxydable V2A.
- N'exige qu'un minimum d'entretien, assurant un maximum de confort utilisateur.

Possibilités de programmation

- 50 programmes peuvent être librement individualisés en fonction des besoins des clients.
- Les pas de processus, la pression désirée ainsi que tous les temps de réaction aux produits, les courses de lavage et la vitesse du chariot de

Option H

- Station de levage pour l'évacuation des eaux usées.

Option P20

- Augmentation de la pression de pompe maximale de 12 Bar à 20 Bar.

Option WT

- Cuve d'égouttement devant la machine (hauteur 30mm)

Option Z1

- Fixation supplémentaire de l'écran pour le lavage de deux écrans juxtaposés

Option Z2


- Support d'écran supplémentaire pour le lavage de deux écrans superposés

Option Z25 / Z40

- Traverse de retenue d'écran supplémentaire pour le lavage de plus de deux écrans juxtaposés (pour des profils de cadre jusqu'à 25mm respective



Format d'écran	Largeur d'écran (SB)	1000,1250,1500,1800 mm
	Hauteur d'écran (SH)	1400 mm
	Epaisseur du profil d'écran	20 - 40 mm
Dimensions	Largeur	SB + 530 mm
	Hauteur	2050 mm
	Profondeur	700 mm
Raccordements	Electrique	230 V / 50 Hz (L+N+PE) 110 V / 60 Hz (L+N+PE)
	Eau	1" / 3 bar / 35 l/min
	Eaux usées	ø108 mm / 35 l/min
	Niveau de pression acoustique continue	<75 dB (A)

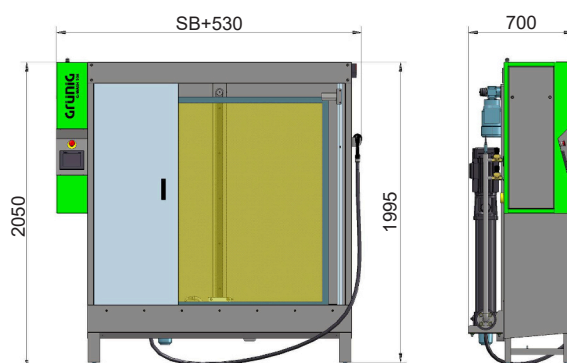

Conformité CE
Le produit répond aux exigences de la directive UE pour machines.

Toutes les mesures sont spécifiées en mm
Sous réserve de changements techniques