

Con la máquina de emulsionado
automático G-COAT 404, Usted se
aprovecha de las ventajas de la más
reciente tecnología Plug & Coat



G-COAT 404


Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone +41 31 734 2600
Fax +41 31 734 2601
www.grunig.ch
mail@grunig.ch

G-COAT 404

Máquina de emulsionado automática



Carro de emulsionado con reglaje de los parámetros



Soporte de pantalla con tope limitador móvil



Option FJ

Características particulares

- La tecnología „PLUG & COAT“ permite:
Desembalar - montar - emulsionar
- Construcción única basándose en un sistema de guía central del carro en una calidad de primer orden y a un precio extremadamente bajo.
- Proceso de emulsionado automático a partir de un solo lado.
- Emulsionado desde la cara de impresión o de la cara de regleta.
- Reproducibilidad fiable de los resultados de emulsionado garantizados para el proceso de emulsionado directo húmedo sobre húmedo y también para el emulsionado ulterior (tolerancia +/- 1 micron)
- Los parámetros de emulsionado pertinentes, como por ejemplo la cantidad de recorridos de emulsionado, el tiempo de espera así como la velocidad del proceso de emulsionado pueden ajustarse sobre el panel del carro.
- Dispositivo „tamaño único“ para dimensiones máximas de las pantallas de B 1250 x H 1500mm.
- Sobre el panel frontal del carro se puede ajustar la altura del perfil de la pantalla en función de las dimensiones respectivas de la pantalla.
- La fuerza de presión de la rasqueta raedera y su aplicación contra la malla se realizan de manera controlada mediante motores de corriente continua de alta precisión.
- Funcionamiento extremadamente silencioso del carro de emulsionado gracias a la utilización de perfiles de guía especiales y un sistema de accionamiento a correa dentada.
- Pieza de soporte mecánica para las pantallas con tope limitador móvil patentado para las caras de impresión o de regleta.
- La altura de la pieza de soporte mecánica de pantallas puede adaptarse enseguida y fácilmente al tamaño de la pantalla en cuestión.
- Modelo a mantenimiento extremadamente fácil:
- automatismo para correa dentada
- todos los automatismos con motores CC

Formato de pantalla	SB Anchura de pantalla	mm	1250
	SH Altura de pantalla	mm	1500
	Altura perfil del marco	mm	30 - 100
	Espesor del perfil del marco	mm	20 - 50

Dimensiones	Anchura	mm	540
	Altura	mm	2035
	Profundidad	mm	540

Alimentación él.	Tensión	V	1x230+N+PE 1x110+N+PE
	Frecuencia	Hz	50/60

Nivel de presión acústica permanente	dB (A)	< 70
--------------------------------------	--------	------

- Sin aire comprimido

Programa de emulsionado

- La velocidad del proceso (90 - 270cm/min.), la cantidad de recorridos de emulsionado (1-5) así como el tiempo de flujo (0 - 10 sec.) pueden ajustarse sobre el panel del carro de emulsionado.

Opción FJ

- La presión de contacto de las rasquetas puede ajustarse con regulación continua fina.

Opción K1


- Unidad de recepción para pequeños tamaños de pantalla (ancho <420mm)

Opción K2

- Unidad de recepción para pantallas con espesor de perfil de 10-20mm y un ancho de <385mm

Opción K3

- Unidad de recepción para pantallas con espesor de perfil de 3-10mm y un ancho de <385mm

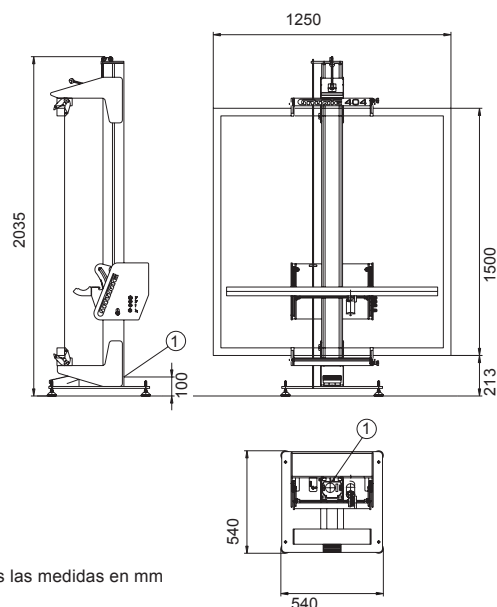

Todas las medidas en mm



La máquina cumple con las directivas UE para máquinas (conformidad CE)

Modificaciones técnicas reservadas

Noviembre 14