

G-DRY 571 - die flexible Lösung zum Trocknen Ihrer Drucksiebe



G-DRY 571

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-DRY 571

Modularer Siebtrockenschrank



Trockner können nahtlos aneinandergereiht werden



Digitale Temperaturregelung



Umluft- Heizsystem



Doppeltüre für einfache Zugänglichkeit



Magnet- Türverschluss



Höhenunterteilung für kleinere Siebe (S2 / S3)



Siehalter mit Tropfenfang

Das Wichtigste in Kürze

- Der Trockner ist in zahlreichen Grössenkombinationen erhältlich
- Schablonenhöhe (SH): 1600 - 2400 mm in 200 mm Schritten
- Schablonenlänge (SL): 1000 - 3000 mm in 250 mm Schritten
- Durch modularen Aufbau an viele Situationen anpassbar
- Alle relevanten Komponenten sind von der Innenseite her zugänglich. Somit können mehrere Trockner nahtlos aneinandergereiht werden.
- Flexible Innenausstattung: zur Auswahl stehen diverse Siebhaltevorräte und Siebwagen
- Einseitige Doppeltüre mit transparentem Acrylglas (A1). Optional auch beidseitig zum durchreichen der Siebe (A2).
- Trocknung von nassen oder beschichteten Schablonen
- Stufenlose Regelung der Heiztemperatur bis 45° C
- Umluft- Heizsystem für gleichmässige Temperaturverteilung
- Robuste Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
- Kompakte Bauweise
- Demontierbar für Transport und Einbringung

Ausführung A1

- Frontseitige Türe und feste Rückwand

Ausführung A2

- Doppelseitige Türe. (Der Trockner kann beispielsweise in eine Zwischenwand eingebaut und von beiden Seiten her bedient werden).

Option S1

- Siebhaltevorräte für 10 Siebe (SH x SL)

Option SW

- Grundausrüstung für die Verwendung von Siebwagen

Wagen mit vertikaler Sieb Lage

- SW11** = 1 Wagen für 14 Siebe (SH-100 x SL-50)
- SW12** = 2 Wagen für je 14 Siebe (SH-100 x SL/2-50)
- SW21** = 1 Wagen für 28 Siebe (SH/2-100 x SL-50)
- SW22** = 2 Wagen für je 28 Siebe (SH/2-100 x SL/2-50)
- SW31** = 1 Wagen für 56 Siebe (SH/2-100 / SL/2-25)
- SW32** = 2 Wagen für je 56 Siebe (SH/2-100 x SL/4-25)

Wagen mit horizontaler Sieb Lage


- Breite nach Kundenwunsch (SB = max. 920mm)
- SW51** = 1 Wagen für 20 Siebe (SB x SL-50)
- SW52** = 2 Wagen für je 20 Siebe (SB x SL/2-50)
- SW61** = 1 Wagen für 10+10 Siebe (SB x SL-50)
- SW62** = 2 Wagen für je 10+10 Siebe (SB x SL/2-50)

Option I

- Isolation der Innenwände

Option V

- Abluftstutzen zum Anschluss an eine bauseitige Lüftung

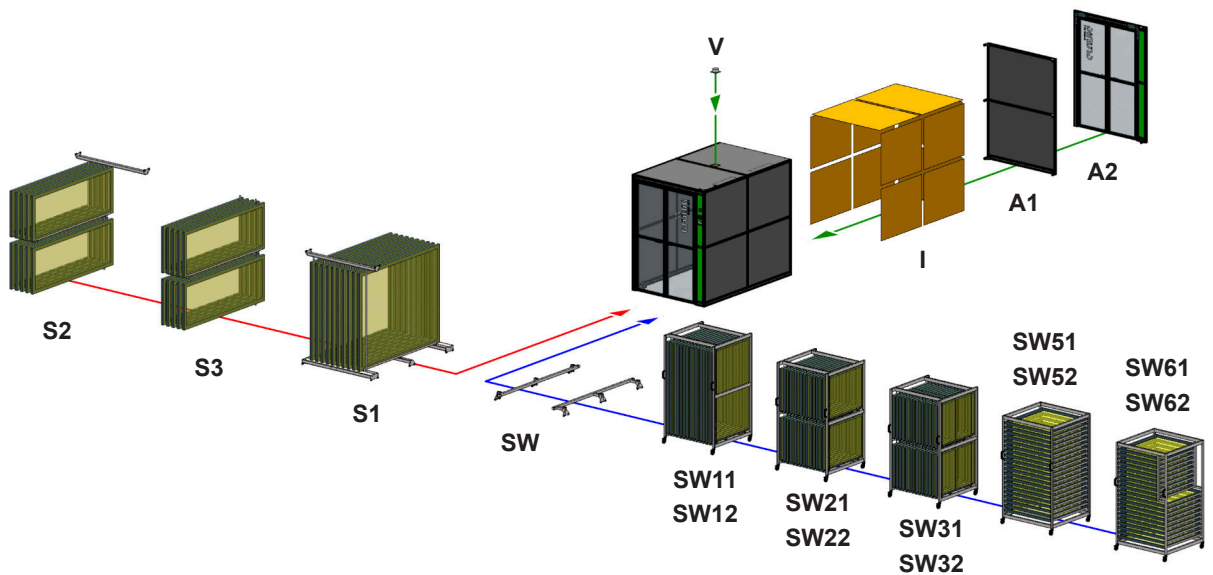



Siebformat	Rahmenhöhe (SH)	1600 - 2400 mm
	Rahmenlänge (SL)	1000 - 3000 mm
	Rahmenprofildicke (S1 - S3)	≤ 55 mm
	Rahmenprofildicke (SW)	≤ 45 mm

Abmessungen	Breite	1450 mm
	Höhe	SH + 350 mm
	Tiefe	SL + 200 mm

Anschlüsse	Elektrisch	3 x 400 V / 50 Hz (3L+N+PE) 2 x 220 V / 60 Hz (2L+PE)
	Abluftanschluss	ø100

Dauerschalldruckpegel	<70 dB (A)
-----------------------	------------

Alle Maße sind in mm angegeben
Technische Änderungen vorbehalten

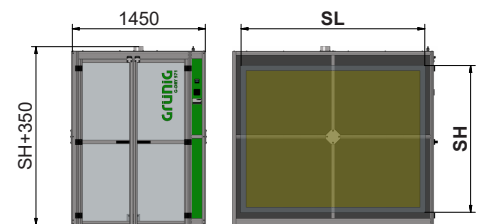

CE-Konformität
Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie.