

G-DRY 571 – la solución flexible para el secado de sus pantallas de serigrafía



G-DRY 571

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-DRY 571 Armario de secado modular



Los secadores pueden alinearse sin fisuras



Reglaje digital de la temperatura



Sistema de calefacción por circulación de aire



Puerta doble para un fácil acceso



Cierre magnético de la puerta



Subdivisión en altura para pantallas pequeñas (S2 / S3)



Soporte de pantalla con colector de goteo



Conformidad CE
El producto cumple con los
requerimientos de la
Directiva UE para máquinas.

Los más importantes datos en breve

- El secador está disponible en muchas combinaciones de tamaños
- Altura de pantalla (SH): 1600 - 2400mm por incrementos de 200mm
- Longitud de pantalla (SL): 1000 - 3000mm por incrementos de 250mm
- Gracias a su concepción modular, el secador se adapta a una variedad de situaciones
- Todos los componentes relevantes son accesibles desde el interior, lo que significa que varios secadores pueden adjuntarse sin hueco.
- Equipamiento interior flexible: el cliente puede elegir varios dispositivos de soporte y carros de pantallas
- Puerta doble unilateral con ventanilla de vidrio acrílico transparente (A1) Opcional: también en ambos lados para pasar las pantallas (A2)
- Secado de pantallas mojadas o recubiertas
- Ajuste continuo de la temperatura de calefacción hasta máx. 45° C
- Sistema de calefacción por circulación de aire para una distribución uniforme de la temperatura
- Construcción robusta de aluminio y acero inoxidable
- Construcción compacta
- Desmontable para transporte y colocación

Versión A1

- Puerta frontal y pared trasera fija

Versión A2

- Puerta de doble hoja. (El secador puede por ejemplo instalarse en

Opción S3

- Subdivisión en altura a la derecha para 2 x 5 pantallas (SH/2-50 x SL)

Opción SW

- Equipamiento básico para el uso de carros de pantalla

Carro con posicionamiento vertical de las pantallas

- **SW11** = 1 Carro para 14 pantallas (SH-100 x SL-50)
- **SW12** = 2 Carros para 14 pantallas cada uno (SH-100 x SL/2-50)
- **SW21** = 1 Carro para 28 pantallas (SH/2-100 x SL-50)
- **SW22** = 2 Carros para 28 pantallas cada uno (SH/2-100 x SL/2-50)
- **SW31** = 1 Carro para 56 pantallas (SH/2-100 / SL/2-25)
- **SW32** = 2 Carros para 56 pantallas cada uno (SH/2-100 x SL/4-25)

Carro con posicionamiento horizontal de las pantallas


- Ancho según las necesidades del cliente (SB = máx. 920mm)
- **SW51** = 1 Carro para 20 pantallas (SB x SL-50)
- **SW52** = 2 Carros para 20 pantallas cada uno (SB x SL/2-50)
- **SW61** = 1 Carro para 10+10 pantallas (SB x SL-50)
- **SW62** = 2 Carros para 10+10 pantallas cada uno (SB x SL/2-50)

Opción I

- Aislamiento de las paredes interiores

Opción V

- Conexión de aire de escape para instalación de un sistema de ventilación (por parte del cliente)

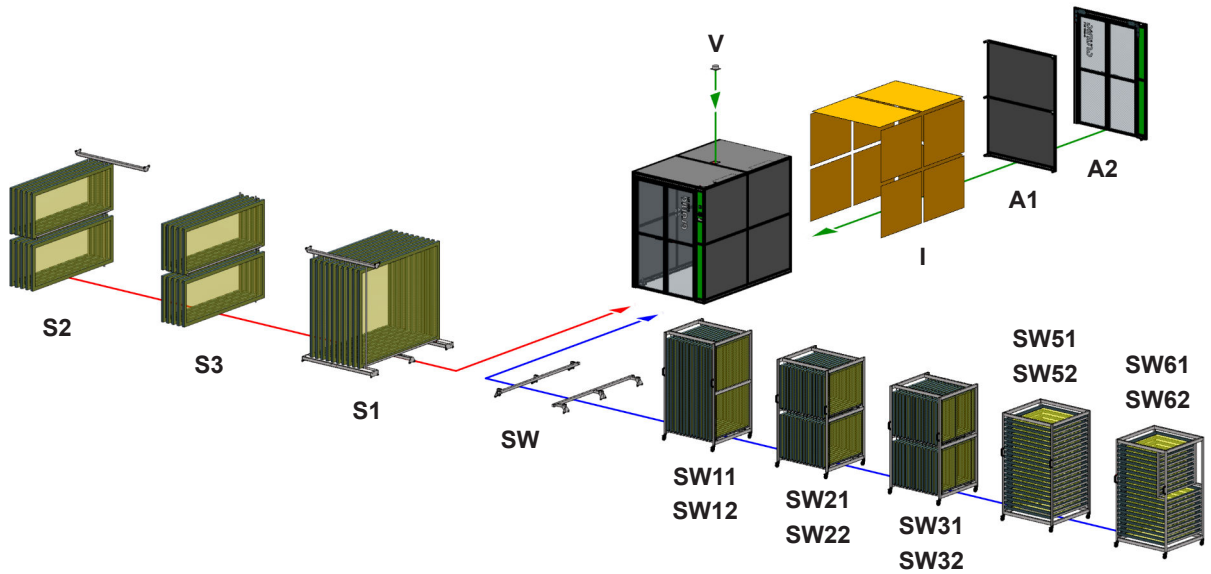

Formato de pantalla	Altura de pantalla (SH)	1600 - 2400 mm
	Longitud de pantalla (SL)	1000 - 3000 mm
	Espesor del perfil de marco (S1 - S3)	≤ 55 mm
	Espesor del perfil de marco (SW...)	≤ 45 mm

Dimensiones	Ancho	1450 mm
	Altura	SH + 350 mm
	Profundidad	SL + 200 mm

Acometidas	Eléctrico	3 x 400 V / 50 Hz (3L+N+PE) 2 x 220 V / 60 Hz (2L+PE)
	Aire de escape	ø100 mm

Nivel de presión acústica permanente	<70 dB (A)
--------------------------------------	------------

Todas las medidas especificadas en mm
Reservado el derecho de modificaciones técnicas

