

G-DRY 571 – la solution flexible pour sécher vos écrans de sérigraphie



G-DRY 571

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-DRY 571 Etuve modulaire pour sécher les écrans



Les séchoirs peuvent s'enchaîner sans lacune



Réglage digital de la température



Système de chauffage à air pulsé



Porte double pour une accessibilité sans problème



Fermeture magnétique de la porte



Subdivision en hauteur pour petit écrans (S2 / S3)



Support d'écran avec ramasse-gouttes



Conformité CE
Le produit répond aux exigences de la directive UE pour machines.

Faits marquants en un coup d'œil

- Le séchoir est disponible dans de nombreuses de taille
- Hauteur d'écran (SH): 1600 - 2400 mm par incréments de 200 mm
- Longueur d'écran (SL): 1000 - 3000 mm par incréments de 250 mm
- Grâce à sa conception modulaire, le séchoir s'adapte aux situations les plus variées
- Tous les composants pertinents sont accessibles par l'intérieur, ce qui permet de juxtaposer plusieurs séchoirs sans lacune.
- Aménagement intérieur flexible: le client a le choix entre plusieurs dispositifs de maintien d'écrans et chariots d'écrans
- Porte double unilatérale avec vitrage acrylique transparent (A1). En option : également sur les deux côtés pour le passage des écrans (A2)
- Séchage d'écrans mouillés ou enduits
- Réglage en continu de la température de chauffage, jusqu'à 45° C
- Système de chauffage à air pulsé, assurant une distribution uniforme de la température
- Construction robuste en aluminium et acier spécial
- Méthode de construction compacte
- Démontable pour le transport et la mise en place


Exécution A1

- Porte frontale et paroi arrière fixe

Exécution A2

- Porte à double face (le séchoir peut par exemple être installé dans une paroi intermédiaire et être desservi des deux côtés).

Option S1

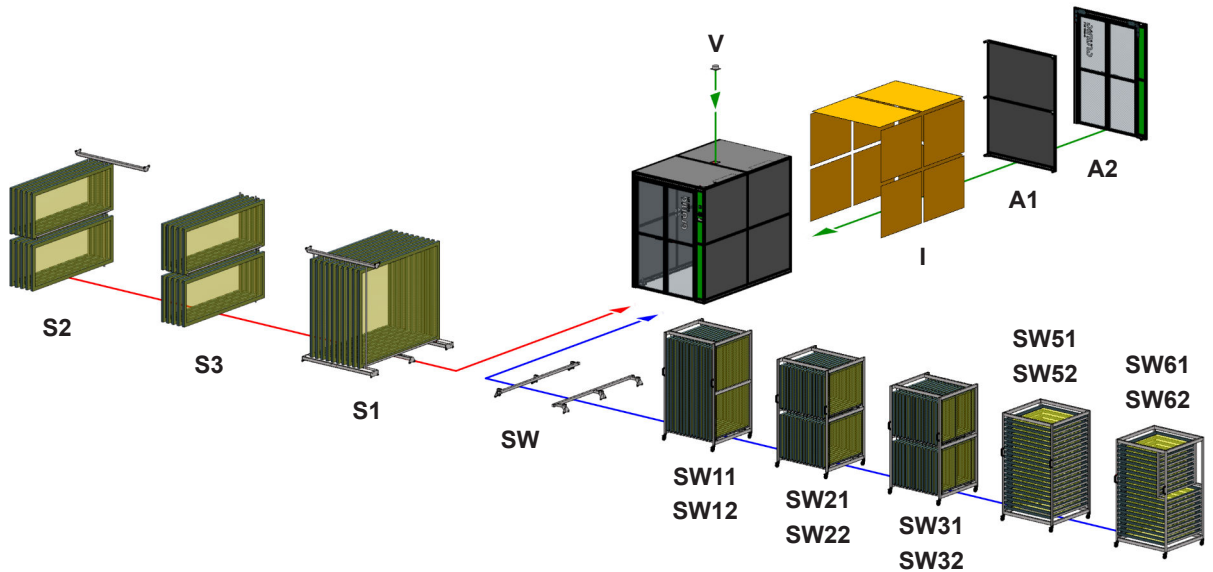

Option SW

- Equipement de base pour l'utilisation de chariots d'écrans

Chariot avec position verticale des écrans

- **SW11** = 1 chariot pour 14 écrans (SH-100 x SL-50)
- **SW12** = 2 chariots à 14 écrans chacun (SH-100 x SL/2-50)
- **SW21** = 1 chariot pour 28 écrans (SH/2-100 x SL-50)
- **SW22** = 2 chariots à 28 écrans chacun (SH/2-100 x SL/2-50)
- **SW31** = 1 chariot pour 56 écrans (SH/2-100 / SL/2-25)
- **SW32** = 2 chariots à 56 écrans chacun (SH/2-100 x SL/4-25)

Chariot avec position horizontale des écrans

- Largeur selon spécification du client (SB = max. 920mm)
- **SW51** = 1 chariot pour 20 écrans (SB x SL-50)
- **SW52** = 2 chariots à 20 écrans chacun (SB x SL/2-50)
- **SW61** = 1 chariot pour 10+10 écrans (SB x SL-50)
- **SW62** = 2 chariots à 10+10 écrans chacun (SB x SL/2-50)

Option I

- Isolation des parois intérieures

Option V

- Raccord d'évacuation d'air pour connexion à un système de ventilation à prévoir par le commettant

Format d'écran	Hauteur d'écran (SB)	1600 - 2400 mm
	Longueur d'écran (SL)	1000 - 3000 mm
	Epaisseur du profil d'écran (S1 - S3)	≤ 55 mm
	Epaisseur du profil d'écran (SW...)	≤ 45 mm

Dimensions	Largeur	1450 mm
	Hauteur	SH + 350 mm
	Profondeur	SL + 200 mm

Raccordements	Electrique	3 x 400 V / 50 Hz (3L+N+PE) 2 x 220 V / 60 Hz (2L+PE)
	Air évacué	ø100

Niveau de pression acoustique continue	<70 dB (A)
--	------------

Toutes les mesures sont spécifiées en mm
Sous réserve de changements techniques

