

G-STRETCH 202 PLUS die preiswerte
Lösung zum Spannen grosser Siebe ohne
Rahmenkontakt.



G-STRETCH 202 PLUS

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com


Grünig
SignTronic

G-STRETCH 202 PLUS


Pneumatische Langhub-Spannkluppe




Bedienpult A3



Gewebeanhebung



Rahmenprofileinstellung



DUPLEX Spannkluppe

Das Wichtigste in Kürze



- Pneumatisches Spannsystem für alle am Markt erhältlichen Siebdruckgewebe
- Günstiger Einstieg ins automatische Spannen
- Die einfache bedienerfreundliche Steuerung mit zwei separaten Regelkreisen, ermöglicht die individuelle Einstellung der Spannkraft in Kett- und Schussrichtung.
- Die Pneumatik ermöglicht ein rationelles Arbeiten. Die gewünschte Spannkraft muss nur beim ersten Sieb einer Serie eingestellt werden.
- Beim Spannen wird der Siebrahmen automatisch vorgespannt.
- Die Breite der Standardkluppe misst 250 mm. Zum Optimieren der Einlegebreite ist auch eine zugkraftkompatible Kluppe mit einer Breite von 155 mm erhältlich.
- Der Spannhub pro Kluppe beträgt 125 mm (total 250 mm pro Achse).
- Die Rahmenaufgabe jeder einzelnen Spannkluppe kann sehr einfach in 5 mm Schritten von 20-50 mm Rahmenprofilhöhe eingestellt werden.
- Das Spannen erfolgt ohne Rahmenkontakt. Nach Erreichen der Endspannung, kann das Gewebe auf den Rahmen abgesenkt und mittels einstellbarem pneumatischen Druck angepresst werden.
- Ein Rückhaltebügel verhindert das Zurückspringen der Spannkluppe bei einem Geweberiss.
- Ergonomisches Design und hochwertige Materialien sind die Basis für gute Bedienbarkeit und Haltbarkeit

Ausführung A3


- Mit dem manuellen Bedienpult kann der Spanndruck für Kett- und Schussrichtung, sowie der Anpressdruck des Gewebes an den Rahmen unabhängig voneinander eingestellt werden.
- Spannprozess und Gewebeanpressung werden über zwei Drehschalter gesteuert
- Die doppelwirkende Zylinderansteuerung verbessert die Synchronität der Kluppenbewegungen und wirkt sich positiv auf das Spannergebnis aus

Option Z155 / Z250

- Das System kann mit zusätzlichen Spannkluppen in 155mm oder 250mm Schritten beliebig erweitert werden.

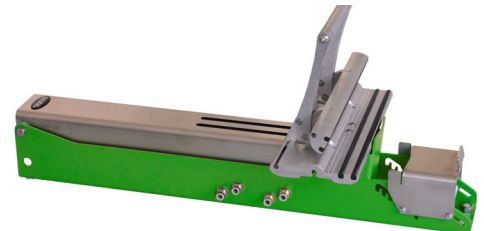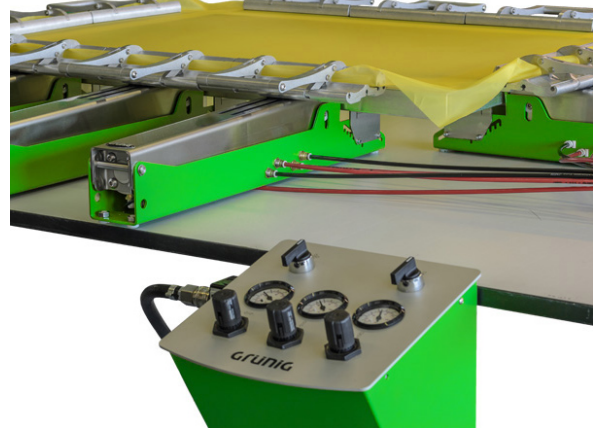

Siebformat	Rahmenbreite (SB)	variabel
	Rahmenlänge (SL)	variabel
	Rahmenprofildicke	20 - 50 mm
	Länge Spannkluppe	580 mm
Abmessungen	Breite Spannkluppe	155/ 250mm
	Höhe Spannkluppe	150 mm
	Gewicht Spannkluppe	7.8kg
Anschlüsse	Druckluft	1/4" / 6 bar / 10 l/min
Dauerschalldruckpegel		<70 dB (A)

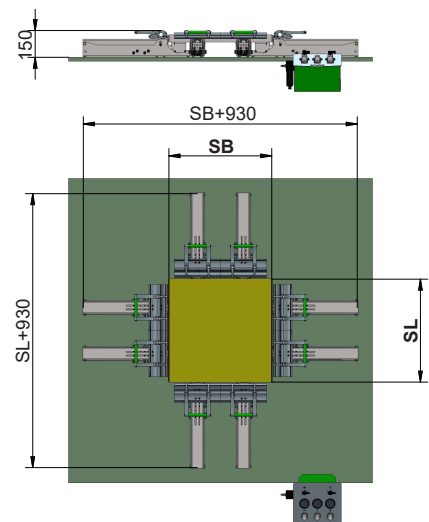

CE-Konformität
Das Produkt entspricht den
Anforderungen der
EU-Maschinenrichtlinie.

Alle Maße sind in mm angegeben
Technische Änderungen vorbehalten