


Der G-STRETCH 208 Rahmenvorspanner verbessert die Reproduzierbarkeit, erhöht die Spannqualität und führt zu keinem Überspannen des Gewebes

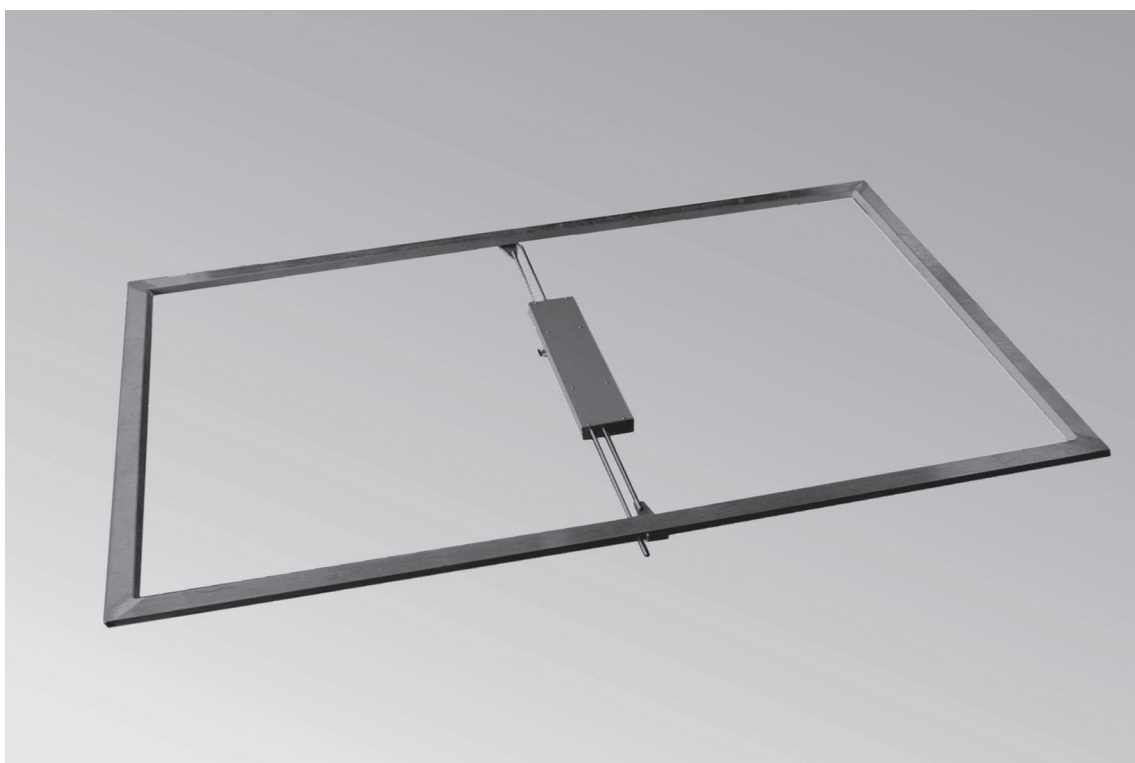

G-STRETCH 208

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone +41 31 734 2600
Fax +41 31 734 2601
www.grunig.ch
mail@grunig.ch

G-STRETCH 208

Rahmenvorspanner (Mechanisch/Pneumatisch)

Das Wichtigste in Kürze

- Beide Vorspanngeräte sind speziell für den Einsatz auf den Grossflächen Spannmaschinen G-STRETCH 280/281 ausgelegt.
- Die Rahmen werden entweder vor dem Einlegen (G-STRETCH 208M) oder direkt auf der Maschine (G-STRETCH 208P1/208P2) vorgespannt.
- Das Vorspannen führt dazu, dass nach dem Ausschneiden des Gewebes der Spannungsabfall wesentlich geringer ist.
- Vorteile gegenüber nicht vorgespannten Rahmen: Höhere Reproduzierbarkeit, bessere Spannqualität und kein Überspannen des Gewebes.

G-STRETCH 208M

Rahmenvorspanner mechanisch


- Einsatz der vorgespannten Rahmen auf der Grossflächen Spannmaschine G-STRETCH 280/281
- 3 Standardgrössen von 1000 - 2000 mm
- Einfache Grössenverstellung (Teleskop)
- Sicheres und einfaches Handling
- Rahmenvorspannen vor dem Einlegen in die Spannmaschine
- Erlaubt das Spannen mit Spannwinkel
- Weniger Spannungsabfall nach dem Kleben und Ausschneiden des Gewebes
- Die Vorspannkraft ist mechanisch einstellbar



G-STRETCH 208M



G-STRETCH 208P1

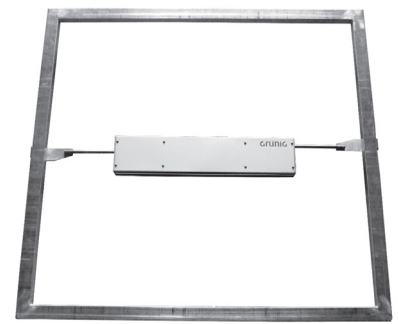

G-STRETCH 208P2

G-STRETCH 208P1


Rahmenvorspanner pneumatisch

- Integrierter Einsatz des Gerätes auf der Grossflächen Spannmaschine G-STRETCH 280/281
- Verschiebbar in der Längsachse der Maschine
- 4 Standardgrössen von 1500 - 3000 mm
- Einfache Grössenverstellung
- Sicheres und einfaches Handling
- Rahmenvorspannen nach dem Einlegen in die Spannmaschine
- Erlaubt das Spannen mit Spannwinkel
- Weniger Spannungsabfall nach dem Kleben und Ausschneiden des Gewebes
- Die Vorspannkraft ist pneumatisch einstellbar

G-STRETCH 208P2

Rahmenvorspanner pneumatisch

- Integrierter Einsatz des Gerätes auf der Grossflächen Spannmaschine G-STRETCH 280/281
- Verschiebbar in der Längsachse der Maschine
- 3 Standardgrössen von 2000 - 4000 mm
- Einfache Grössenverstellung (Teleskop)
- Sicheres und einfaches Handling
- Rahmenvorspannen nach dem Einlegen in die Spannmaschine
- Erlaubt das Spannen mit Spannwinkel
- Weniger Spannungsabfall nach dem Kleben und Ausschneiden des Gewebes
- Die Vorspannkraft ist pneumatisch einstellbar

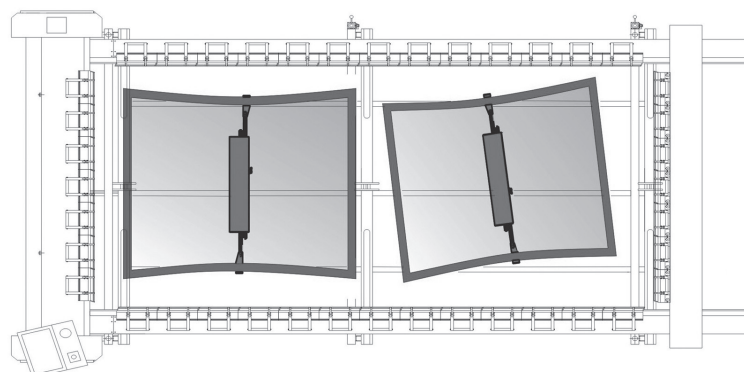

G-STRETCH 281



Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten

Mai 08