


Mit der G-STRETCH 210 spannen Sie
mechanisch alle Gewebearten;
fadengerade, flexibel und äusserst präzise

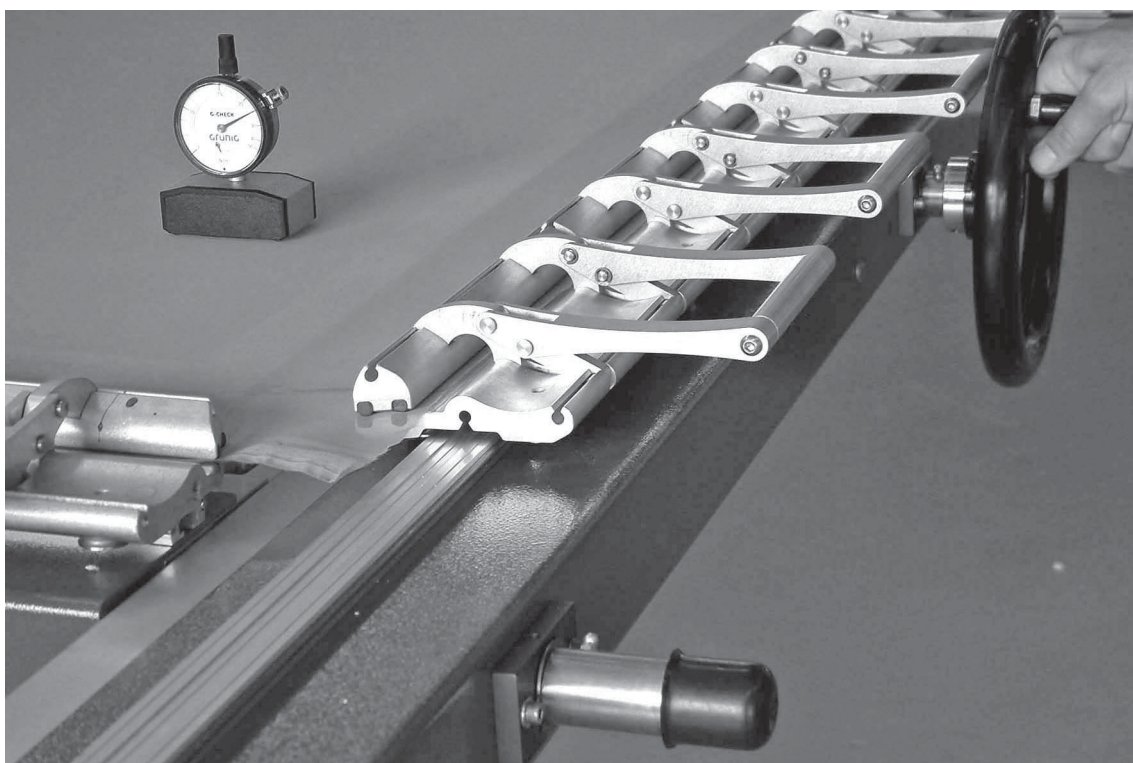

G-STRETCH 210

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone: +41 31 734 26 00
Fax: +41 31 734 26 01
Email: mail@grunig.ch
Web: www.grunig.ch

G-STRETCH 210

Mechanisches Siebspanngerät



Siebrahmenauflage



Handrad



Kluppenführung



DUPLEX Spannkluppe

Das Wichtigste in Kürze

- Das Gerät kann netzunabhängig, das heisst ohne Strom und Druckluft betrieben werden.
- Beim Spannen eines Gewebes wird der Siebrahmen mit der gleichen Gegenspannkraft vorgespannt.
- Exaktes, rechtwinkliges Spannen von Kette und Schuss. Keine Winkelfehler (kein Kisseneffekt).
- Kein Gewebekontakt zum Rahmen während des Spannsens.
- Falls die Siebrahmenvorspannung nicht erwünscht ist kann diese mittels 4 Feststellschrauben aufgehoben werden.
- Das Spanngerät kann sekundenschnell vom grössten bis zum kleinsten Siebrahmenformat stufenlos eingestellt werden.
- Die DUPLEX Spannkluppen besitzen Konkav-Kugellager, welche auf präzisen Edelstahl-Führungswellen laufen.
- Die Spannkluppen können während dem Spannen durch seitliches Schieben die Gewebeausdehnung kompensieren.
- Die Breite einer Spannkluppe misst 250 mm. Durch diese ideale Breite werden Gewebe Unregelmässigkeiten durch jede einzelne Spannkluppe automatisch ausgeglichen. Das hat zur Folge, dass das Gewebe auf der ganzen Spannfläche gleichmässig gespannt wird.

Ausführung A1

- Die Anpressung der Rahmen an das Gewebe erfolgt pneumatisch mittels einer Fusspumpe.
- Kein Druckluftanschluss erforderlich.

Ausführung A2

- Das Gerät wird an die Druckluft angeschlossen.
- Die Anpressung der Rahmen an das Gewebe erfolgt pneumatisch über einen Druckregler und ein Handventil.

Option W

- Winkelaufagetisch zum gleichzeitigen Bespannen mehrerer Siebrahmen.
- Standardgewebewinkel: 0°, 7.5°, 15° und 22.5°

Option Z1



- Zusätzliche Siebrahmenauflage

Option Z2

- Auflagetraverse zum gleichzeitigen Bespannen und Vorspannen zweier Siebrahmen.



Siebrahmenformat	SB Siebrahmen-Breite	mm	750-3000
	SL Siebrahmen-Länge	mm	750-3000
	Rahmenprofildicke	mm	20-70
	Spannhub pro Seite	mm	80
Abmessungen	Länge	mm	2xSL+80
	Breite	mm	2xSB+80
	Höhe	mm	910
Druckluftanschluss	Nur bei Ausführung A2 erforderlich		
	Druck	Bar	7
	Verbrauch	L/min	5
Dauerschallpegel		dB (A)	<70

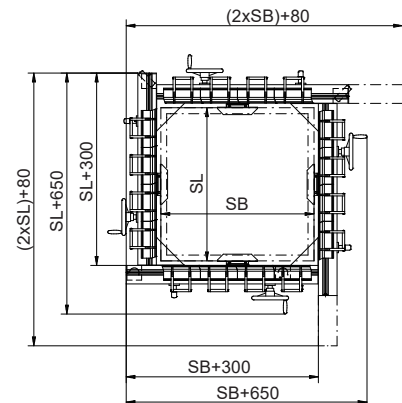

Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten
Alle Masse in mm
November 17