


Mit der G-STRETCH 270 spannen
Sie alle Gewebe in höchster Präzision
fadengerade auf die gewünschten
Spannwerte.

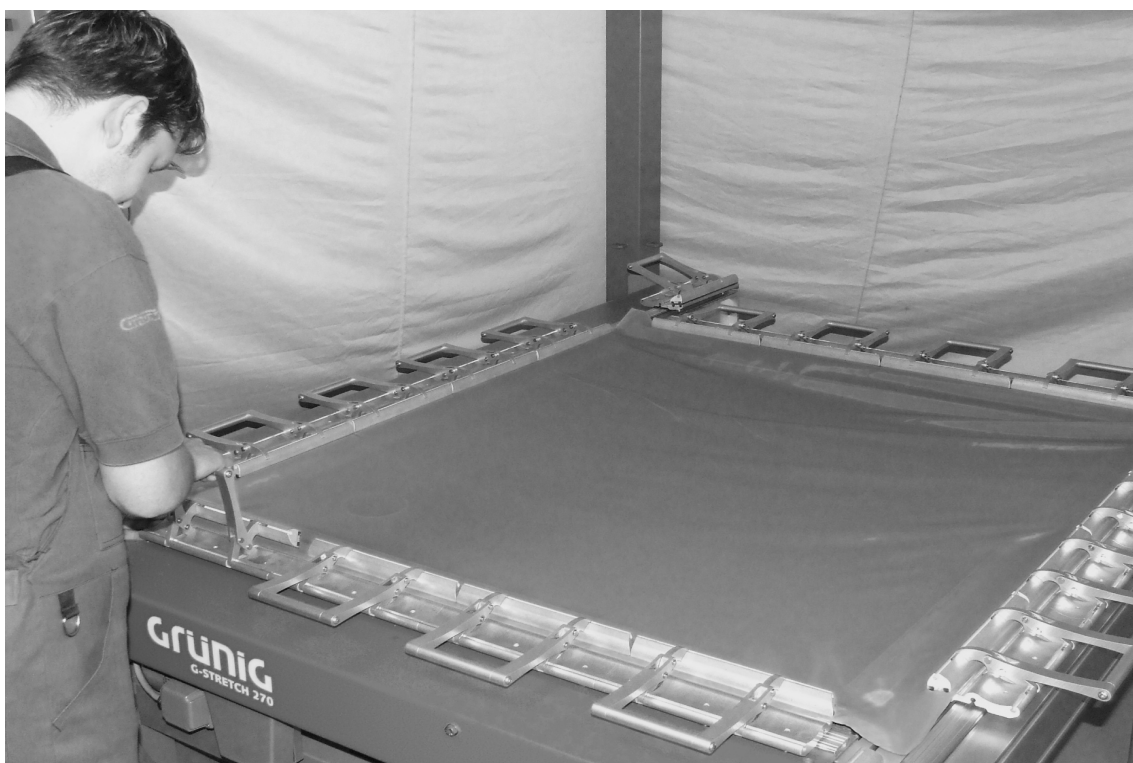

G-STRETCH 270

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland


Phone: +41 31 734 26 00
Fax: +41 31 734 26 01
Email: mail@grunig.ch
Web: www.grunig.ch

G-STRETCH 270

Elektromechanisches Siebspanngerät



Bedienpult



Siebrahmeneauflage



DUPLEX Kluppe

Das Wichtigste in Kürze

- Das Gewebe wird automatisch in Kett- und Schussrichtung gespannt.
- Der Antrieb der Spannbalken erfolgt über Elektromotoren.
- Fadengerades Spannen ohne Gewebeverzug
- Optimales Handling und höchste Spann-präzision.
- Kein Gewebekontakt zum Rahmen während des Spanns.
- Beim Spannen eines Gewebes wird der Siebrahmen mit der gleichen Gegenspannkraft vorgespannt.
- Falls die Siebrahmenvorspannung nicht erwünscht ist kann diese mittels 4 Feststellschrauben aufgehoben werden.
- Das Spanngerät kann sekundenschnell vom grössten bis zum kleinsten Siebrahmenformat stufenlos eingestellt werden.
- Die DUPLEX Spannkluppen besitzen Konkav-Kugellager, welche auf präzisen Edelstahl-Führungswellen laufen.
- Die Spannkluppen können während dem Spannen durch seitliches Schieben die Gewebeausdehnung kompensieren.
- Die Breite einer Spannkluppe misst 250 mm. Durch diese ideale Breite werden Gewebe Unregelmässigkeiten durch jede einzelne Spannkluppe automatisch ausgeglichen.

Ausführung A1

- Elektromechanisches Spanngerät mit manuellem Bedienpult.

Option EK

- Mit den Eckkluppen kann das Gewebe über die Ecken vorgespannt werden. Ein unerwünschter Verzug des Gewebes (Kisseneffekt) wird somit verhindert.

Option S4

- 4-seitig aktive Spannbalken

Option W

- Winkelaufлагetisch zum gleichzeitigen Bespannen mehrerer Siebrahmen.
- Standardgewebewinkel: 0°, 7.5°, 15° und 22.5°

Option Z1



- Zusätzliche Siebrahmeneauflage

Option Z2

- Auflagetraverse zum gleichzeitigen Bespannen und Vorspannen zweier Siebrahmen.



Gerätegrösse	SB Siebrahmen-Breite	mm	1250+2000
	SL Siebrahmen-Länge	mm	1250+2000
	Rahmenprofildicke	mm	20-70
	Spannhub pro Seite	mm	100
Abmessungen	Länge	mm	(2xSL)+355
	Breite	mm	(2xSB)+355
	Höhe	mm	1140
Stromanschluss	Spannung	V	1x230+N+PE 2x220+PE
	Frequenz	Hz	50/60
Druckluftanschluss	Druck	Bar	7
	Verbrauch	L/min	5-15
Dauerschallpegel		dB (A)	<70

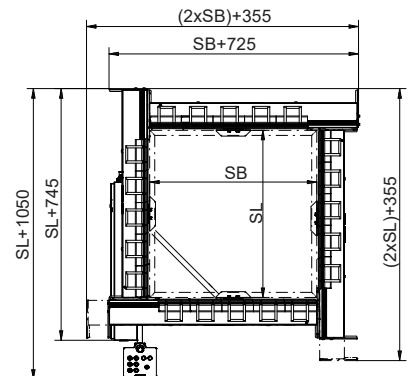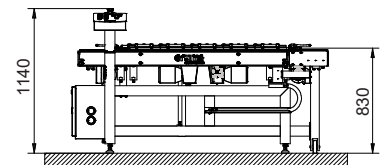

Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten
Alle Masse in mm
November 17