


G-WASH 104 - die sichere und saubere Lösung zum Auswaschen Ihrer Siebe nach dem Druck



G-WASH 104

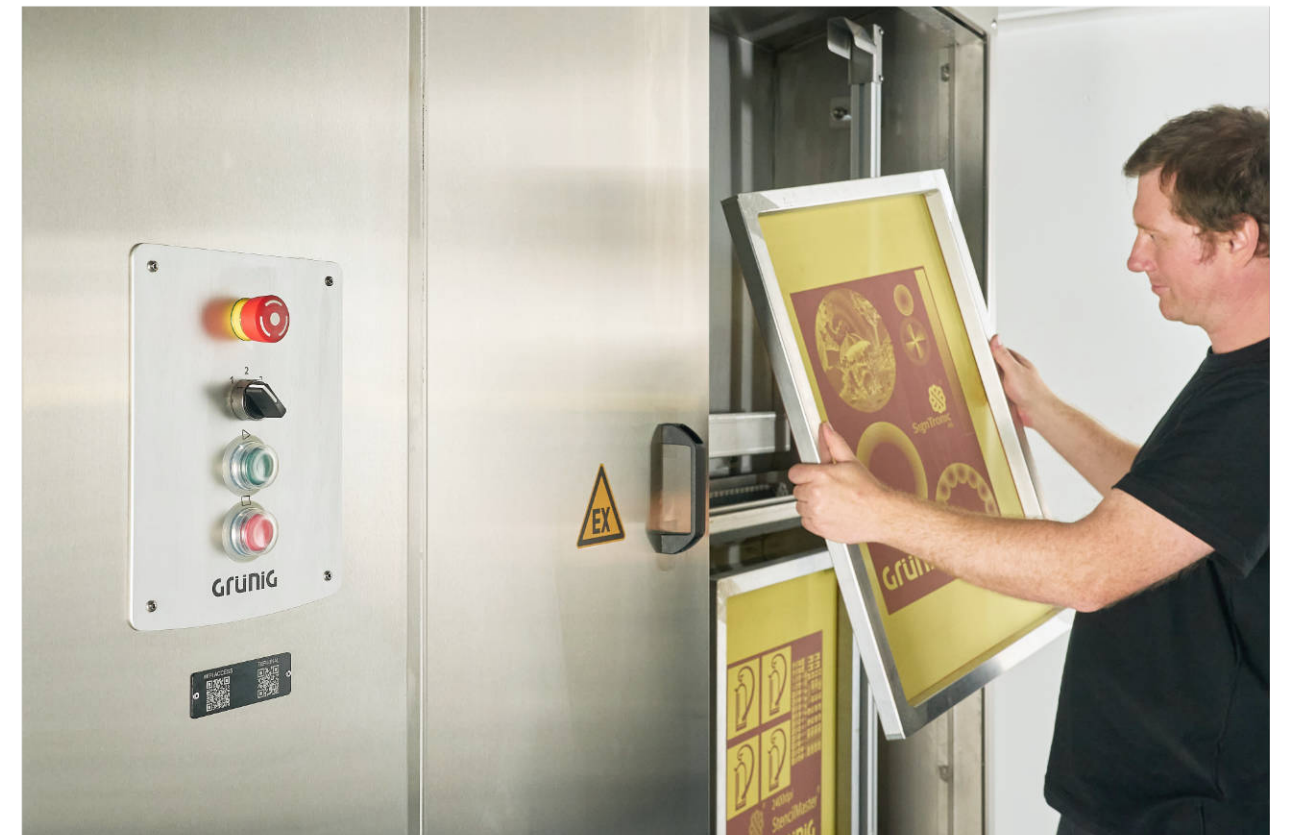

CE-Konformität
Das Produkt entspricht den
Anforderungen der
EU-Maschinenrichtlinie.

Alle Maße sind in mm angegeben
Technische Änderungen vorbehalten

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg
☎ +41 31 734 26 00
✉ info@grunig-signtronic.com
🌐 www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-WASH 104 PLUG & WASH


Automatische Siebwaschmaschine

Das Wichtigste in Kürze


- PLUG & WASH Bauweise:
auspacken, aufstellen, anschliessen, waschen
- Die Maschine ist in 5 Standardgrößen erhältlich
Schablonenhöhe (SH): 1500 mm
Schablonenbreite (SB): 1000 - 2000 mm in 250 mm Schritten
- Ökologischer Kreislaufbetrieb
- Sicheres Arbeiten mit brennbaren Reinigungsmitteln (Flammpunkt >55°C) dank geschlossener Waschkammer.
- Einfache Bedienung mittels Programmwahlschalter und robusten Tasten.
- Einwirkzeiten, Sprühwagengeschwindigkeit, die Anzahl Waschkübe sowie weitere Parameter sind über ein Smartphone frei programmierbar.
- Für die Speicherung der Waschprogramme stehen mehr als 100 Programmplätze zur Verfügung. 3 Programme lassen sich über das Smartphone dem Wahlschalter zuweisen.
- Robuste Pumpe für zuverlässigen Betrieb mit optimalen Waschresultaten
- Durchfluss- und Temperaturüberwachung des Reinigungsmittels
- Grünig Spezialdüsen aus Edelstahl V2A mit Servicedeckel für eine einfache Reinigung
- Grosse Auswahl an Optionen für die individuelle Anpassung der Maschine an Ihre Anforderungen
- Universelles Siebhaltesystem zur Aufnahme von vielen verschiedenen Rahmenformaten
- Platzsparende und kompakte Bauweise
- Frontbeladung mit Schiebetüre
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl V2A
- Wartungsarm und Bedienungsfreundlich
- INDUSTRIE 4.0 READY (Vorbereitet für G-GATEWAY Anbindung)

- Ausführung A1
1-Kreis Tanksystem
 - Ausführung A2
2-Kreis Tanksystem mit Vorwasch- und Nachspültank
- ### Option FS
- Schrägfilter zum filtern des Reinigungsmittels zwischen Waschkammer und Kreislauftank
- ### Option RW1
- Rakelwaschkorb 1 (ganze Höhe)
- ### Option RW2
- Rakelwaschkorb 1 (halbe Höhe)
- ### Option V1
- Ausrüstung zum Anschluss der Maschine an eine bauseitige Lüftung
- ### Option V2
- Abluftventilator zum Absaugen der Aerosole am Programmende und bei geöffneter Waschraumtüre
- ### Option V3
- Aerosolfilter zum Herausfiltern kleinster Tropfen aus der Abluft
- ### Option W1
- Auffangwanne mit Gitterrost unter der Maschine, Höhe 100 mm
- ### Option W2
- Auffangwanne mit Gitterrost unter der Maschine, nach Stahlwannenrichtlinie (StaWaR), Höhe 140 mm
- ### Option WT
- Tropfenfang mit Gitterrost vor der Maschine, Höhe 30mm
- ### Option Z1
- Zusatz Siebhalter zum Auswaschen von 2 Sieben nebeneinander
- ### Option Z2
- Einsetzbare Siebauflage zum Auswaschen von 2 Sieben übereinander
- ### Option Z25
- Zusatz Siebhaltetraverse zum Auswaschen mehrerer Siebe nebeneinander (Rahmenprofile bis 25mm)
- ### Option Z40
- Zusatz Siebhaltetraverse zum Auswaschen mehrerer Siebe nebeneinander (Rahmenprofile bis 40mm)

Siebformat	Rahmenbreite (SB)	1000 - 2000 mm
	Rahmenhöhe (SH)	1500 mm
	Rahmenprofilhöhe	N/A
	Rahmenprofildicke	20 - 40 mm
Abmessungen	Breite	SB + 765 mm
	Höhe	2275 mm
	Tiefe	860 mm
Anschlüsse	Elektrisch	3 x 400 V / 50 Hz (3L+N+PE) 3 x 220 V / 60 Hz (3L+PE)
	Druckluft	1/4" / 6 bar / 50 l/min
	Abluft	ø100 / 500 m³/h / 450 PA
	IT-Netzwerk	Ethernet / RJ45
Dauerschalldruckpegel		<75 dB (A)

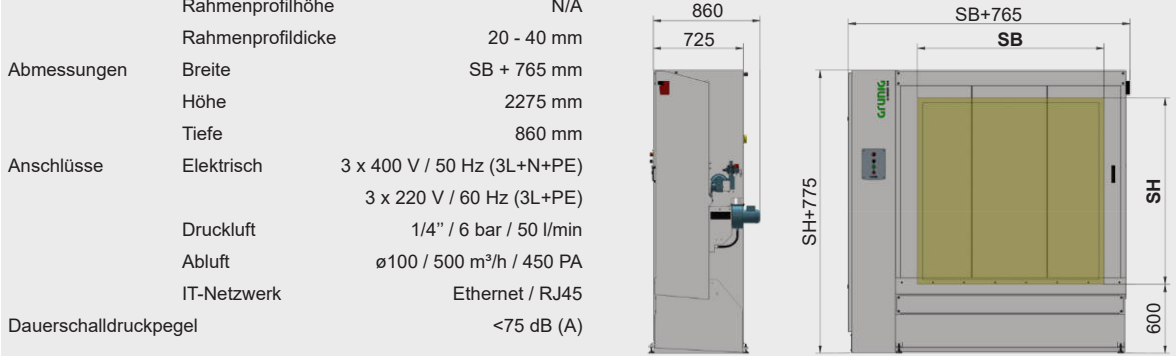

Mit zahlreichen Optionen lässt sich die Maschine optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen

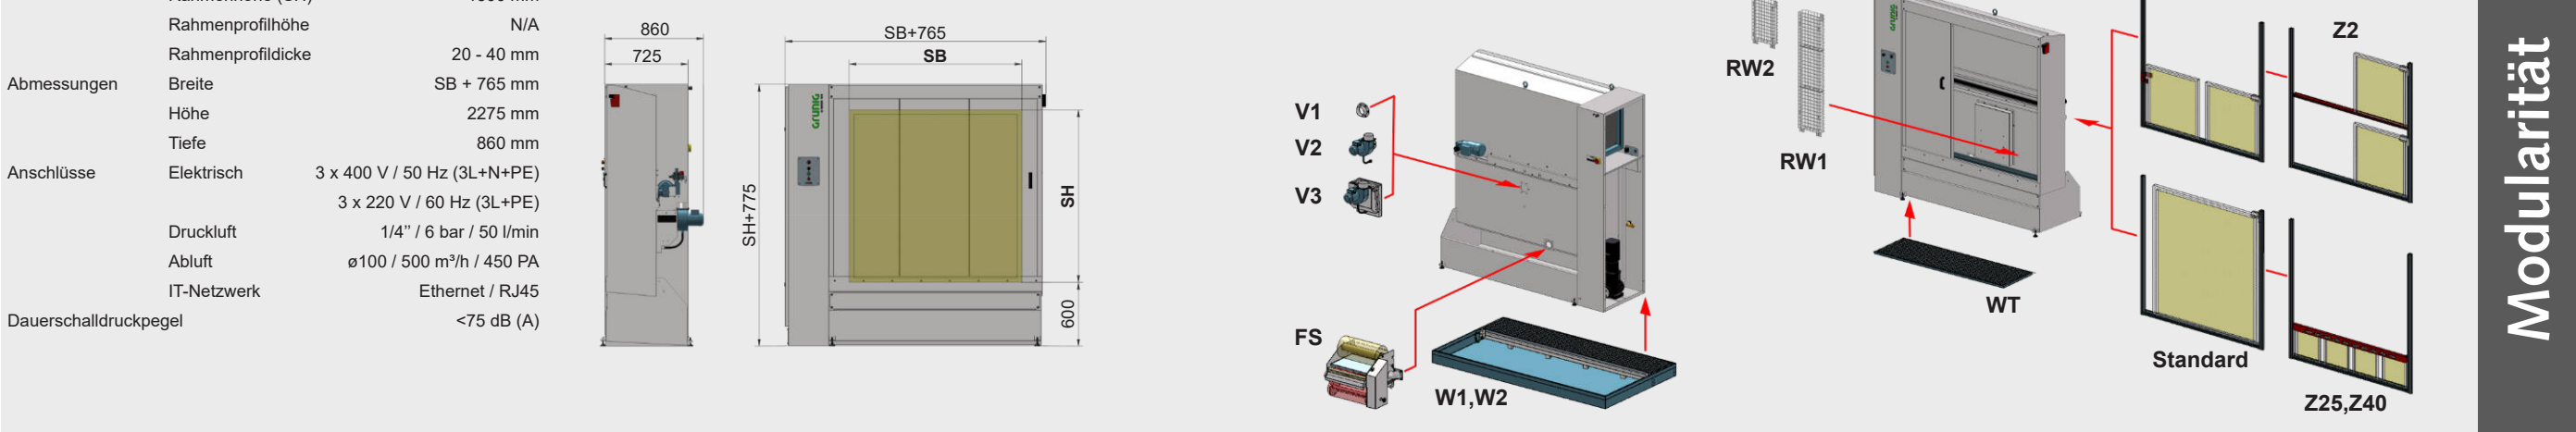

Modularität