

G-WASH 104 – la solución segura y limpia para lavar Sus pantallas después de la impresión



Conformidad CE
El producto cumple con los
requerimientos de la
Directiva UE para máquinas.

Todas las medidas especificadas en mm
Reservado el derecho de modificaciones técnicas

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg
☎ +41 31 734 26 00
✉ info@grunig-signtronic.com
🌐 www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-WASH 104 PLUG & WASH

Lavadora automática de pantallas


Características principales

- Método de construcción PLUG & WASH:
Desembalar, instalar, conectar, lavar
- La máquina está disponible en 5 tamaños estándar:
Altura de pantalla (SH): 1500mm
Ancho de pantalla (SB): 1000 - 2000mm por incrementos de 250mm
- Funcionamiento en bucle cerrado ecológico
- Trabajo seguro con agentes de limpieza inflamables (punto de inflamación >55°C) gracias a la cámara de lavado cerrada
- Manejo sencillo mediante selector de programas y robustos botones
- Los tiempos de aplicación, la velocidad del carro pulverizador, el número de pasadas de lavado y otros parámetros se pueden programar libremente mediante un smartphone
- Más de 100 posiciones de programa están disponibles para memorizar los programas de lavado. Tres programas pueden asignarse al selector mediante el smartphone
- Bomba robusta garantizando un funcionamiento fiable y resultados de lavado perfectos
- Control del caudal y de la temperatura del agente de limpieza
- Toberas especiales Grünig de acero inoxidable V2A con tapa de servicio asegurando una fácil limpieza
- Amplia gama de opciones para adaptar la máquina a sus necesidades particulares
- Sistema de sujeción universal para la colocación de muchos formatos de pantalla diferentes
- Diseño compacto ahorrando espacio
- Carga frontal con puerta corredera
- Construcción robusta de acero inoxidable V2A
- Casi exento de mantenimiento, de fácil manejo
- INDUSTRIE 4.0 READY (preparado para conexión a G-GATEWAY)


- Versión A1
 - Sistema de cisterna en circuito único
- Versión A2
 - Sistema de cisternas en circuito doble con cisternas de prelavado y de enjuague
- Opción FS
 - Filtro inclinado para el filtraje del agente de limpieza entre la cámara de lavado y la cisterna de circulación
- Opción RW1
 - Cesta de lavado para rasquetas 1 (altura total)
- Opción RW2
 - Cesta de lavado para rasquetas 1 (media altura)
- Opción V1
 - Equipo para la conexión de la máquina a un sistema de ventilación instalado por el cliente
- Opción V2
 - Ventilador de escape para la extracción de los aerosoles al final del programa y mientras la puerta de la cámara de lavado esté abierta
- Opción V3
 - Filtro de aerosoles para la extracción de las más pequeñas gotas del aire de escape
- Opción W1
 - Bandeja de recogida con rejilla debajo de la máquina, altura 100mm
- Opción W2
 - Bandeja de recogida con rejilla debajo de la máquina, conforme a la directiva para bandejas de acero (StaWaR), altura 140mm
- Opción WT
 - Colector de goteo con rejilla delante de la máquina, altura 30mm
- Opción Z1
 - Complemento: soporte de pantalla para el lavado de 2 pantallas adyacentes
- Opción Z2
 - Soporte de pantalla insertable para el lavado de 2 pantallas superpuestas
- Opción Z25
 - Complemento: travesaño de soporte de pantalla para el lavado de varias pantallas adyacentes (perfiles de marco hasta 25mm)
- Opción Z40
 - Complemento: : travesaño de soporte de pantalla para el lavado de varias pantallas adyacentes (perfiles de marco hasta 40mm)

Dimensiones	Formato de pantalla	Ancho de pantalla (SB)	1000 - 2000 mm
		Altura de pantalla (SH)	1500 mm
		Altura del perfil de marco	N/A mm
		Espesor del perfil de marco	20 - 40 mm
		Ancho	SB + 765 mm
Acometidas		Altura	2275 mm
		Profundidad	860 mm
	Eléctrico	3 x 400 V / 50 Hz (3L+N+PE) 3 x 220 V / 60 Hz (3L+PE)	
Nivel de presión acústica permanente	Aire comprimido	1/4" / 6 bar / 50 l/min	
	Aire de escape	ø100 / 500 m³/h / 450 PA	
	Red informática	Ethernet / RJ45	

Nivel de presión acústica permanente <75 dB (A)

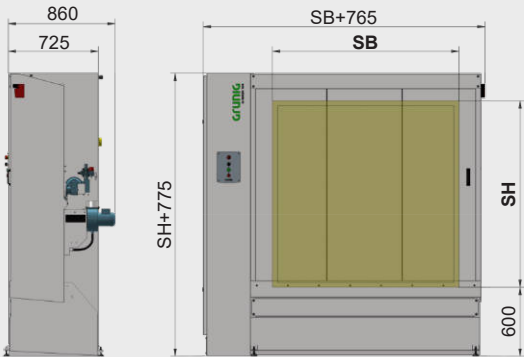

Gracias a sus numerosas opciones, la máquina puede adaptarse de forma óptima a Sus necesidades

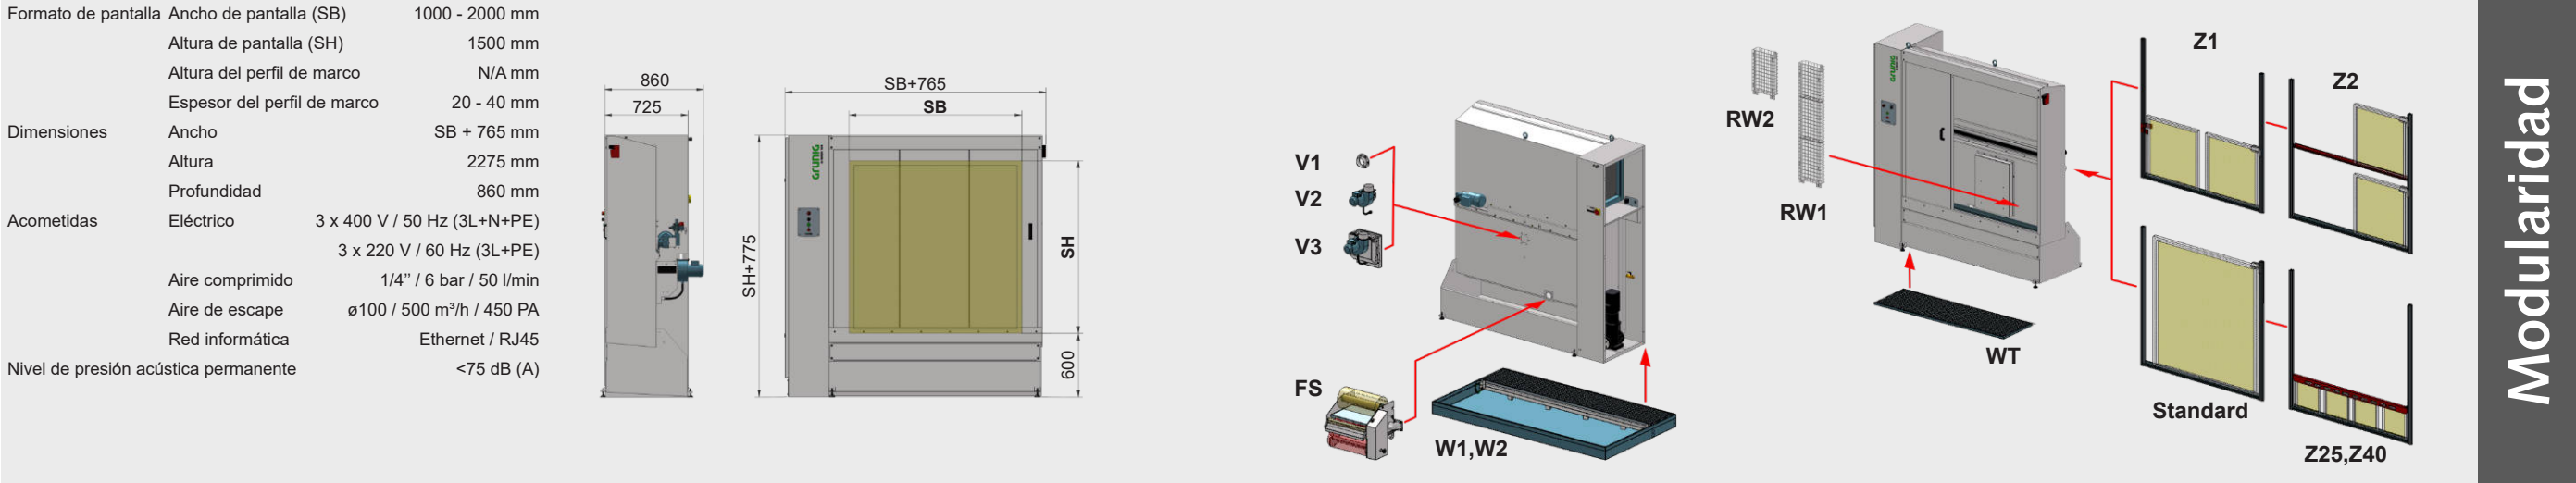

Modularidad