

G-WASH 104 – la solution sûre et propre pour le nettoyage de vos écrans après l'impression



G-WASH 104



Conformité CE
Le produit répond aux
exigences de la
directive UE pour machines.

Toutes les mesures sont spécifiées en mm
Sous réserve de changements techniques

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg
☎ +41 31 734 26 00
✉ info@grunig-signtronic.com
🌐 www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

G-WASH 104 PLUG & WASH Machine

automatique pour le lavage des écrans

Une large gamme d'options vous permet d'adapter la machine à vos besoins spécifiques

Caractéristiques principales

- Méthode de construction PLUG & WASH: Déballage, mise en place, raccordement, lavage
- La machine est disponible en 5 tailles standard: Hauteur d'écran (SH): 1500 mm Largeur d'écran (SB): 1000 - 2000 mm par incréments de 250 mm
- Système écologique en circuit fermé
- Travaux sans risque avec des détergents inflammables (point d'inflammation >55°C) grâce à la cabine de lavage fermée
- Utilisation simple avec sélecteur de programmes et touches robustes
- Les temps d'action, la vitesse du chariot de pulvérisation, le nombre de courses de lavage ainsi les autres paramètres de fonctionnement sont librement programmables par l'intermédiaire d'un Smartphone
- Plus de 100 emplacements de programmation sont à disposition pour la mémorisation des programmes de lavage. A l'aide du Smartphone, 3 programmes peuvent être attribués au sélecteur
- Pompe robuste pour un fonctionnement fiable donnant des résultats optimaux
- Surveillance du débit et de la température du produit de nettoyage
- Buses spéciales Grünig en acier inoxydable V2A avec couvercle de service assurant un nettoyage sans problème
- Grand choix de différentes options pour une adaptation individuelle de la machine à vos besoins particuliers
- Système de retenue d'écran universel conçu pour la réception d'un grand nombre de différents formats d'écran
- Méthode de construction compacte et peu encombrante
- Chargement frontal avec porte coulissante
- Construction robuste en acier inoxydable V2A
- Grande facilité d'utilisation et d'entretien
- INDUSTRIE 4.0 READY (préparation pour la connexion à G-GATEWAY)

Version A1

- Système de réservoir à 1 circuit

Version A2

- Système de réservoirs à 2 circuits avec réservoir de prélavage et de rinçage

Option FS

- Filtre incliné pour le filtrage du produit de nettoyage entre la chambre de lavage et le réservoir du système en circuit fermé

Option RW1

- Panier de lavage des raclettes 1 (hauteur entière)

Option RW2

- Panier de lavage des raclettes 1 (mi-hauteur)

Option V1

- Equipement pour le raccordement de la machine à un système de ventilation installé par le commettant

Option V2

- Ventilateur d'évacuation pour l'aspiration des aérosols à la fin du programme et lorsque la porte de la cabine de lavage est ouverte

Option V3

- Filtre à aérosols pour le filtrage des plus petites gouttes de l'air d'évacuation

Option W1

- Bac de récupération avec treillis en-dessous de la machine, hauteur 100 mm

Option W2

- Bac de récupération avec treillis en-dessous de la machine, conformément à la directive pour cuves en acier (StaWaR), hauteur 140 mm

Option WT

- Collecteur de gouttes avec treillis devant la machine, hauteur 30mm

Option Z1

- Complément : Support d'écran pour le lavage de 2 écrans juxtaposés

Option Z2

- Support d'écran insérable pour le lavage de 2 écrans superposés


Option Z25

- Complément : Traverse de fixation d'écran pour le lavage de plusieurs écrans juxtaposés (profils de cadre jusqu'à 25mm)

Option Z40


- Complément : Traverse de fixation d'écran pour le lavage de plusieurs écrans juxtaposés (profils de cadre jusqu'à 40mm)

Format d'écran	Largeur d'écran (SB)	1000 - 2000 mm
	Hauteur d'écran (SH)	1500 mm
	Hauteur du profil d'écran	N/A mm
	Epaisseur du profil d'écran	20 - 40 mm
Dimensions	Largeur	SB + 765 mm
	Hauteur	2275 mm
	Profondeur	860 mm
Raccordements	Electrique	3 x 400 V / 50 Hz (3L+N+PE)
		3 x 220 V / 60 Hz (3L+PE)
	Pneumatique	1/4" / 6 bar / 50 l/min
	Air évacué	ø100 / 500 m³/h / 450 PA
	Réseau informatique	Ethernet / RJ45
Niveau de pression acoustique continue		<75 dB (A)

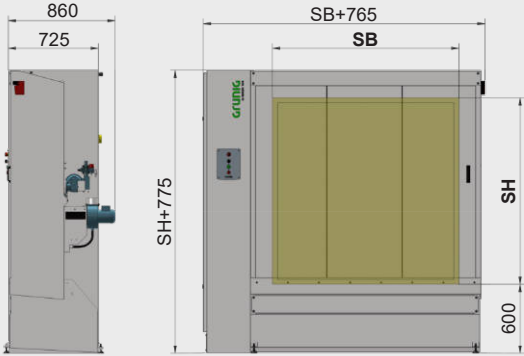

Filtre incliné (option FS)

Filtre à aérosols (option V3)

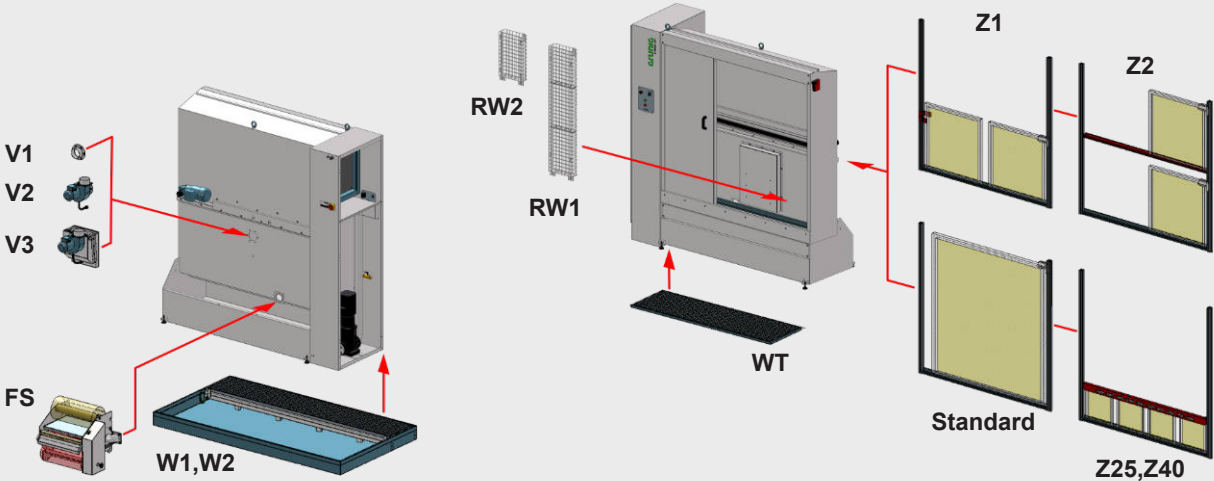

Modularité