

Die G-WASH 150 setzt neue Massstäbe
in der Reinigung von Rotationszylindern.



G-WASH 150

grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone +41 31 734 2600
Fax +41 31 734 2601
www.grunig.ch
mail@grunig.ch

G-WASH 150

In-Line Waschanlage für Rotationszylinder




Waschkammer



Waschpumpe



Einfache Bedienung



Transportkette mit
einstellbarer Zylinderplattform

Das Wichtigste in Kürze

- Durchlauf-Waschanlage für Rotationszylinder.
- Automatische Siebzuführung
- Stabile Zylinderplattform für den sicheren Transport der Rotationszylinder.
- Vorwaschen und Nachspülen erfolgt in getrennten Kammern.
- Programmierbare Waschzeit.
- Leistungsfähige Waschpumpe
- Grünig-Spezialdüsen für eine einfache Wartung und zuverlässige Leistung.
- Integriertes Ablasssystem.
- Integriertes Abluftsystem.
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl V2A
- Sehr wartungsarm und bedienerfreundlich.

Ausführung

- Die Maschine besteht aus einem Vorwasch- und einem Nachspülmodul, zum Auswaschen der Druckfarbe, sowie einem Transportsystem für die Rotationszylinder.
- Auf der Beladestation können 4 Rotationszylinder verschiedener Größe platziert werden. Diese werden automatisch dem Waschprozess zugeführt.
- Nach dem Waschprozess können die Zylinder auf der Entladestation entnommen werden.
- Jedes Waschmodul verfügt über einen 200 Liter Rezirkulationstank mit vorbereiteten Anschlüssen für externe Filtersysteme.
- Die Maschine ist für Lösemittel mit einem Flammpunkt $>55^{\circ}\text{C}$ ausgelegt.
- Zur Minimierung der Waschmittelverschleppung werden die Rotationszylinder am Ende des Waschprozesses mit Druckluft Innen und Aussen abgeblasen.
- Das integrierte Abluftsystem minimiert den Aero-solaustritt in die Arbeitsumgebung.

Option W


- Bodenwanne aus Edelstahl V2A.

Option V3A

- Aktivkohlefilter zu Abluftsystem.



Zylinderformat	Aussendurchmesser	mm	max. 280
	Länge	mm	max. 650
	Innendurchmesser	mm	min. 60
Abmessungen	Länge	mm	3860
	Breite	mm	1025 / 1540
	Höhe	mm	2370
Stromanschluss	Spannung	V	3x400+N+PE
	Frequenz	Hz	50
Druckluftanschluss	Druck	Bar	6
	Verbrauch	m ³ /h	90

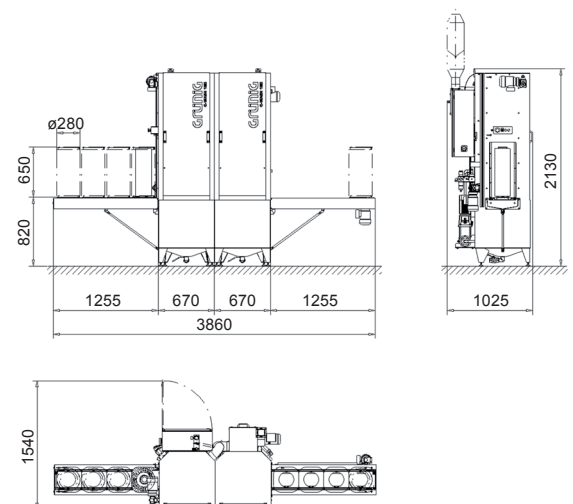

Alle Masse in mm



Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten

Februar 2018