



G-WASH Konfigurationen


Waschen oder Entschichten oder Entwickeln mit einseitigem Lade- / Entlademodul




Waschen oder Entschichten oder Entwickeln mit einseitigem Magazin



IN-LINE Waschen oder Entschichten oder Entwickeln mit Lade- und Entlademodul



IN-LINE Waschen oder Entschichten oder Entwickeln mit Lade- und Entlademagazin




IN-LINE Waschen und Entschichten mit Lade- und Entlademagazin



G-LINE Konfigurationen (Integration von Beschichtungs- und CtS-Anlagen)


IN-LINE CtS-Bebildern mit Lade- und Entlademagazin




IN-LINE CtS-Bebildern und Entwickeln mit Lade- und Entlademagazin



IN-LINE Beschichten, Trocknen, CtS-Bebildern und Entwickeln mit Lade- und Entlademagazin

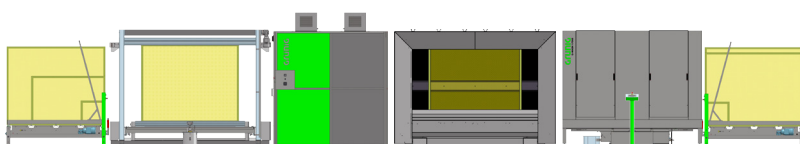

IN-LINE Waschen, Entschichten, Trocknen, Beschichten, Trocknen, CtS-Bebildern und Entwickeln mit Lade- und Entlademagazin

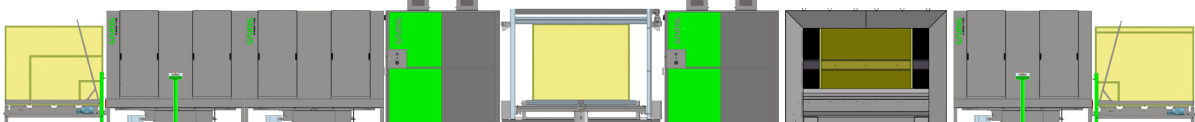

Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten

Alle Masse in mm

November 14

Das modular ausbaubare In-Line Konzept
G-WASH 170XS automatisiert flexibel alle
Waschprozesse




G-WASH 170XS



Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone +41 31 734 2600
Fax +41 31 734 2601
www.grunig.ch
mail@grunig.ch

G-LINE SYSTEM: Modulares In-Line Konzept

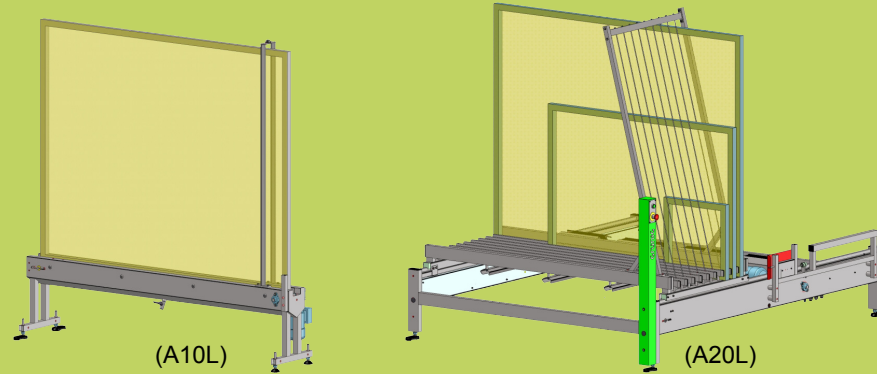

Einzelrahmen-Handling (1 Rahmen pro Stellplatz)

- Lade- / Entladestation (A10L, links / A10R, rechts)
- Magazin stationär (A20L, links / A20R, rechts)
- Magazin stationär mit Siebabhebung (A30L, links / A30R, rechts)
- Magazin umlaufend (A40L, links / A40R, rechts)

Mehrfachrahmen-Handling (mehrere Rahmen pro Stellplatz)

- Lade- / Entladestation (A15L, links / A15R, rechts)
- Magazin stationär (A25L, links / A25R, rechts)
- Magazin stationär mit Siebabhebung (A35L, links / A35R, rechts)
- Transfermodul (A85L, links / A85R, rechts)

Optionen

- Durchlaufrichtung nach links (Option DL)
- Durchlaufrichtung nach rechts (Option DR)


G-LINE 190XS IN-LINE SIEBHANDLING-SYSTEM

Beladehöhe:	500 mm
Grössenbereich (Siebbreite):	1000, 1250, 1500 - 3000 mm (500 mm Abstufung)
Grössenbereich (Siebhöhe):	1200 - 2000 mm (200 mm Abstufung)







CtS-INTEGRATION

Mit der G-LINE 190XS wandeln Sie Ihre CtS-Anlage in ein flexibles IN-LINE System um.


G-DRY 590XS IN-LINE TROCKNUNGS-SYSTEM

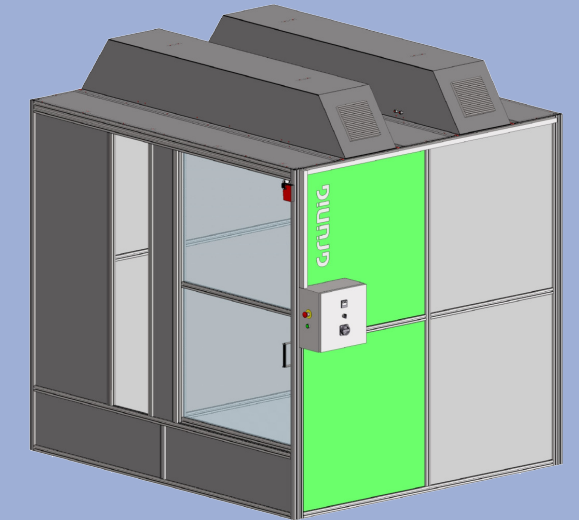


Alle G-LINE 190XS Magazine können mit den G-DRY 590XS IN-LINE Trocknern (T1) oder mit einer Schutzumzäunung (S1) ergänzt werden.

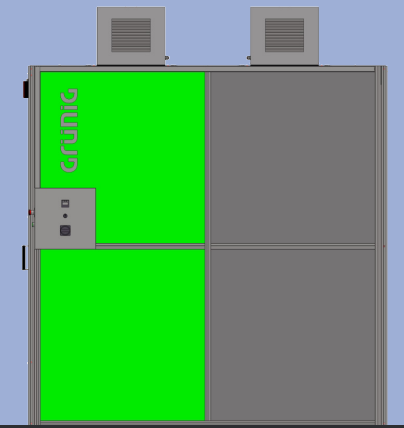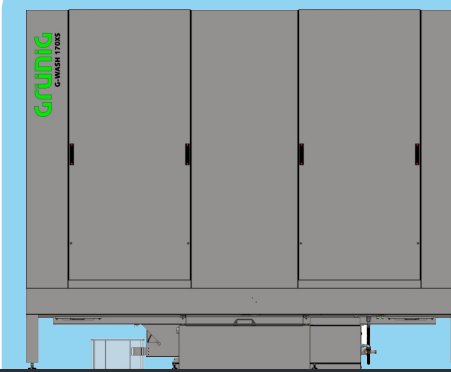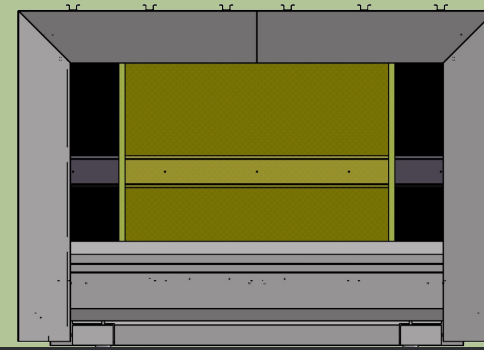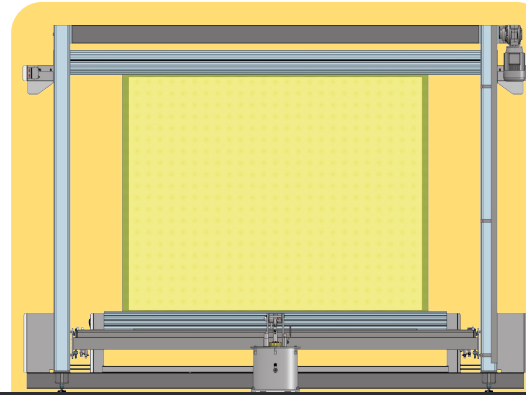


G-COAT 415 IN-LINE BESCHICHTUNGS-SYSTEM

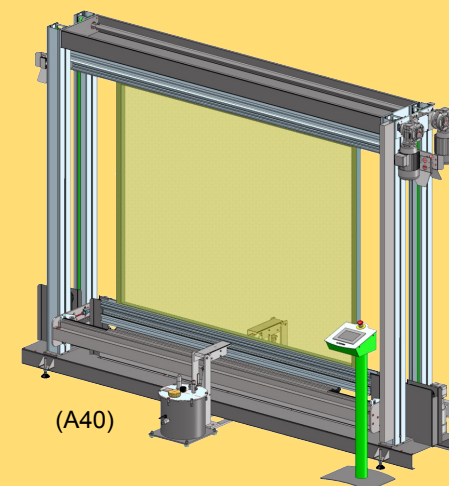

Rinnenkanten-Reinigung (Option R)



Emulsions-Nachfüllsystem (Option RB)





Abblas-Systeme


- Abblasmodul (A90L, links)
- Abblasmodul (A90R, rechts)

Düsen-Systeme

- Waschen (A10)
- Entschichten (A20)
- Entwickeln (A30)

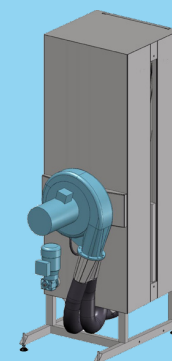

G-WASH 170XS IN-LINE WASCH-SYSTEM

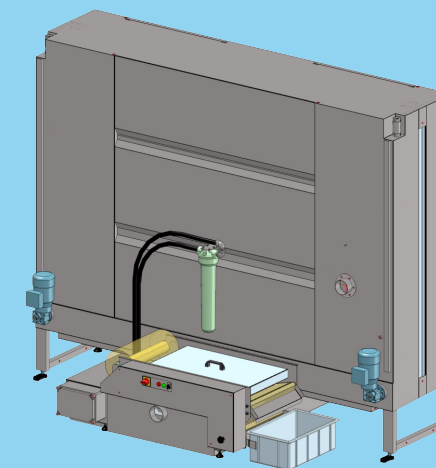

Abluft-Systeme

- Abluftstutzen (Option V1)
- Ventilator (Option V2)
- Aerosolfilter (Option V3)

G-WASH 040XS Filter-Systeme

- Grobfilter (Option FG)
- Schrägfilter (Option FS)

RECYCLEAN

Tank- und Pumpen-Systeme

- Waschen (A110, A120)
- Entschichten (A210, A211)
- Entwickeln (A300, A310, A311, A312)

