

Con el PUMP CADDY, Usted cuenta con un sistema de bombeo móvil y fiable



PUMP CADDY

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

PUMP CADDY

Sistema de bombeo móvil



Conexión neumática con palanca de activación/desactivación



Regulador de presión con bomba de doble membrana



Tubo de aspiración y de retorno

Las más importantes características de un vistazo:

- Sistema de bombeo de aplicación universal con una bomba de doble membrana robusta.
- Conviene para el bombeo de agua y solventes.
- Chasis de acero inoxidable de alta calidad.
- Diseño compacto con soporte de manguera.
- Utilización manual sencilla.
- El tubo de aspiración y de retorno con una manguera de 3m permite un manejo fácil.

Explotación:

1. Conectar el aire comprimido:

- Conectar el aire comprimido a la boquilla de enchufe mediante el acoplamiento suministrado.
- El aire comprimido usado debe ser seco y filtrado

2. Ajustar el volumen de bombeo:

- Mediante el regulador de presión, ajustar el volumen de bombeo deseado.
- La bomba puede usarse con una presión de máx. 6 bar.

3. Posicionar el tubo de aspiración y de retorno:

- Colocar el tubo de aspiración y de retorno en los recipientes que Ud. quiere llenar / vaciar.
- El tubo de aspiración está identificado por una marca azul pálido.

4. Activar y desactivar la bomba:


- Presionar la palanca hacia abajo para activar la bomba.
- Presionar la palanca hacia arriba para desactivar la bomba.



CUIDADO

- Use solamente agua y líquidos combustibles con un punto de inflamación de $>55^{\circ}\text{C}$
- El bombeo de líquidos cuyo punto de inflamación esté calentado por encima del punto de inflamación está prohibido
- El sistema de bombeo no debe usarse en zonas con riesgo de explosión
- Es imprescindible que se supervise el nivel de relleno de los respectivos recipientes
- No deje nunca el sistema de bombeo en funcionamiento desatendido
- Para las manipulaciones con productos químicos, siempre es imprescindible usar un equipo protector adecuado
- Tener en cuenta las disposiciones diferentes

Potencia	Cuadral de entrega con 5 bar	~40 l/min
Dimensiones	Ancho	440 mm
	Altura	1230 mm
	Profundidad	370 mm
Acometidas	Aire comprimido	1/4" / 5 bar / 120 l/min
Nivel de presión acústica permanente		<80 dB (A)

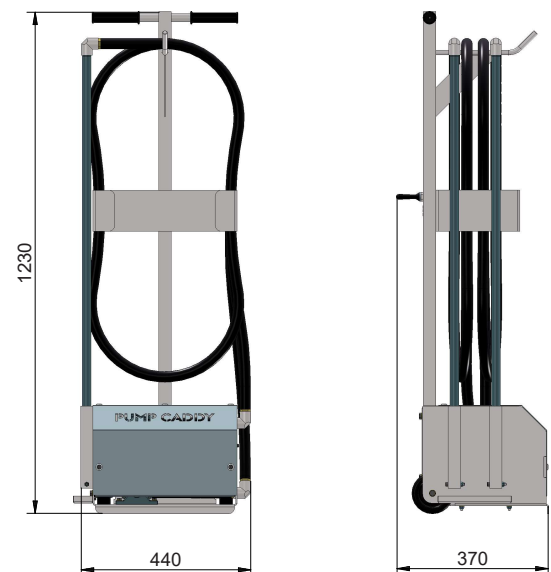

Conformidad CE
El producto cumple con los
requerimientos de la
Directiva UE para máquinas.

Todas las medidas especificadas en mm
Reservado el derecho de modificaciones técnicas