

Avec le PUMP CADDY, vous disposez d'un système de pompage fiable et mobile



PUMP CADDY

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

PUMP CADDY Système de pompage mobile



Connexion pneumatique et levier d'enclenchement / de déclenchement



Régulateur de pression et pompe à double membrane



Tuyau d'aspiration et de retour

Caractéristiques principales en un coup d'œil:

- Système de pompage à application universelle avec pompe à double membrane robuste
- Convient pour l'utilisation avec de l'eau et des solvants.
- Châssis en acier inoxydable de toute première qualité.
- Design compact avec support de tuyau.
- Opération manuelle simple.
- Le tube d'aspiration et de retour avec un tuyau de 3 m assure un maniement pratique

Utilisation:

1. Raccorder l'air comprimé:

- Raccorder l'air comprimé en branchant le raccord inclus dans la livraison sur l'embout enfichable.
- L'air comprimé utilisé doit être sec et filtré.

2. Ajuster le volume de pompage:

- Régler le volume de pompage désiré à l'aide du régulateur de pression.
- La pompe peut être exploitée avec une pression maxi de 6 bar.

3. Positionnement du tube d'aspiration et de retour:

- Placer le tube d'aspiration et de retour dans le réservoir à remplir / à vider.
- Le tube d'aspiration est identifié par un repère bleu clair.


4. Enclencher et déclencher la pompe:

- Pousser le levier vers le bas pour enclencher la pompe.
- Pousser le levier vers le haut pour déclencher la pompe.

⚠ ATTENTION

- Utilisez uniquement de l'eau et des liquides combustibles avec un point d'inflammation de $>55^{\circ}\text{C}$!
- Un pompage de liquides chauffés au-delà du point d'inflammation est INTERDIT !
- Le système de pompage ne doit pas être utilisé dans des zones explosibles!
- Le niveau de remplissage dans les réservoirs respectifs doit être surveillé!
- Il ne faut jamais laisser travailler le système de pompage sans surveillance!
- Lors de la manipulation de produits chimiques, il faut toujours porter un équipement de protection approprié!
- Tenir compte des réglementations locales divergentes!

Puissance	Débit avec 5 bar	~40 l/min
Dimensions	Largeur	440 mm
	Hauteur	1230 mm
	Profondeur	370 mm
Raccordements	Pneumatique	1/4" / 5 bar / 120 l/min
Niveau de pression acoustique continue		<80 dB (A)

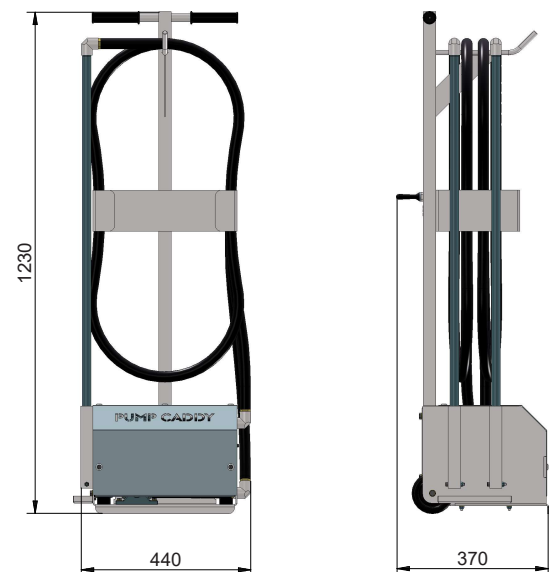

Conformité CE
Le produit répond aux exigences de la directive UE pour machines.

Toutes les mesures sont spécifiées en mm
Sous réserve de changements techniques