

Mit dem PUMP CADDY verfügen Sie über ein zuverlässiges mobiles Pumpsystem



PUMP CADDY

Grünig-SignTronic AG
CH-3150 Schwarzenburg

+41 31 734 26 00
info@grunig-signtronic.com
www.grunig-signtronic.com

Grünig
SignTronic

PUMP CADDY

Mobiles Pumpsystem



Druckluftanschluss und Ein-/Ausschalthebel



Druckregler und Doppelmembranpumpe



Saug- und Rücklaufrohr

Das Wichtigste in Kürze

- Universell einsetzbares Pumpsystem mit robuster Doppelmembranpumpe
- Geeignet für Wasser und Lösemittel
- Chassis aus hochwertigem rostfreiem Stahl
- Kompaktes Design mit Schlauchhalter
- Einfache manuelle Bedienung
- Saug- und Rücklaufrohr mit 3m Schlauch ermöglicht ein einfaches Handling

Bedienung:

1. Druckluft anschliessen:

- Druckluft mit der mitgelieferten Kupplung am Stecknippel anschliessen
- Nur trockene und gefilterte Druckluft anschliessen

2. Fördervolumen einstellen:

- Mittels Druckregler gewünschtes Fördervolumen einstellen
- Die Pumpe darf mit max. 6 bar betrieben werden

3. Saug- Rücklaufrohr positionieren:

- Saug- und Rücklaufrohr in die zu füllenden/entleerenden Behälter stellen
- Saugschlauch hat eine hellblaue Markierung

4. Pumpe ein- und ausschalten:


- Hebel nach unten drücken um Pumpe einzuschalten
- Hebel nach oben drücken um Pumpe auszuschalten



VORSICHT

- Nur Wasser und brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55°C benutzen!
- Über den Flammpunkt erwärmte Flüssigkeiten dürfen NICHT gepumpt werden!
- Pumpsystem nicht in EX-Zonen einsetzen!
- Füllstand in den jeweiligen Behältern überwachen! Pumpsystem nicht unbeaufsichtigt pumpen lassen!
- Beim Umgang mit Chemikalien ist immer eine geeignete Schutzausrüstung zu tragen!
- Abweichende örtliche Bestimmungen beachten!

Leistung	Fördermenge bei 5 bar	~40l /min
Abmessungen	Breite	440 mm
	Höhe	1230 mm
	Tiefe	370 mm
Anschlüsse	Druckluft	1/4" / 5 bar / 120 l/min
Dauerschalldruckpegel		<80 dB (A)

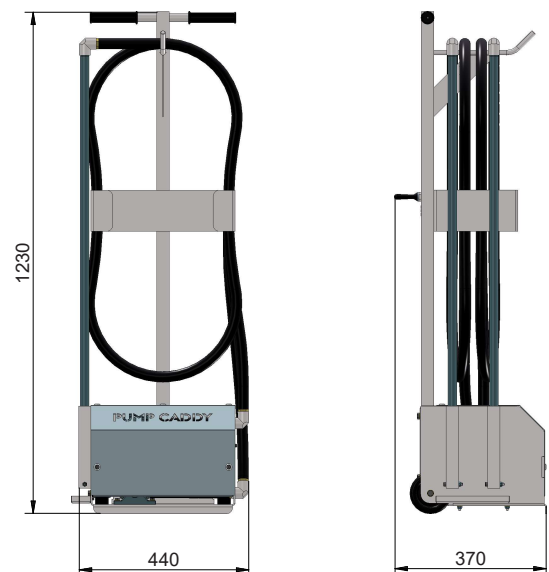

CE-Konformität
Das Produkt entspricht den
Anforderungen der
EU-Maschinenrichtlinie.

Alle Maße sind in mm angegeben
Technische Änderungen vorbehalten